

MAINTENANCE & CLEANING

ONDERHOUD & REINIGING - ENTRETIEN ET NETTOYAGE - PFLEGE UND REINIGUNG -
ÚDRŽBA A ČISTĚNÍ - KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS - KONSERWACJA I CZYSZCZENIE





CONTENTS

- 4 INDOOR CLIMATE IN THE BATHROOM
- 4 SURFACES IN FURNITURE AND MIRROR CABINETS
- 4 MIRRORS AND MIRROR SURFACES
- 6 CERAMIC WASHBASINS
- 7 SYNTHETIC MARBLE WASHBASINS & SHOWER TRAYS
- 8 SOLID SURFACE BATHTUBS, SHOWER TRAYS AND WASHBASINS
- 10 ACRYLIC BATHTUBS AND SHOWER TRAYS
- 12 SHOWER ENCLOSURES

TIPS TO TAKE CARE OF YOUR BATHROOM FURNITURE AND WASHBASINS

INDOOR CLIMATE IN THE BATHROOM

Moisture residues and moisture on bathroom furniture should be removed immediately with a dry cloth. Your bathroom should have adequate ventilation. Slightly increased humidity does not damage your bathroom furniture, but the humidity must be removed by adequate ventilation.

MAINTENANCE OF SURFACES IN RIHO BATHROOM FURNITURE AND MIRROR CABINETS

We recommend using a soft, clean and damp cloth to clean your bathroom furniture and mirror cabinets. Make sure that all parts are wiped dry after use or cleaning. For persistent stains, we recommend adding a little alcohol or a skin-friendly washing-up liquid to the lukewarm water and wiping it dry with a soft, lint-free cloth after cleaning. Under no circumstances should you use any abrasive household cleaners or microfiber cloths, as these can cause scratches on the surface. Remove residues of grease or cosmetics immediately with a soft cloth and warm soapy water and dry the surface after cleaning.

MAINTENANCE OF MIRRORS AND MIRROR SURFACES

For cleaning, use a clean and damp chamois leather without a commercially available cleaner. Only wipe the mirror edges with a dry cloth. Open bottles or containers with toilet or pipe cleaner, nail polish remover, etc. must not be kept near a mirror. Immediately remove hair dye, nail polish remover and other aggressive substances.

NEVER USE THE FOLLOWING CLEANING AGENTS:

- + bleach
- + acetic and citric acid
- + steel cleaner
- + pot cleaner
- + steel wool
- + scouring milk or powder
- + drain cleaner
- + aggressive cleaners
- + alkalis
- + microfiber cloths
- + sharp objects



CERAMIC

CARE OF CERAMIC WASHBASINS

Use commercially available sanitary cleaners for daily cleaning. Remove limescale with commercially available limescale removers or known vinegar cleaners. Abrasion due to contact with metallic objects (e.g. steel, brass, copper, etc., can be recognized by black and gray residues) can be removed with a ceramic hob cleaner.

Only use soft, non-scratching sponges or cloths and only mild vinegar or all-purpose cleaners. We recommend all cleaners with a neutral pH value such as neutral cleaners.

Avoid destruction e.g. by falling hard objects. Such impacts can lead to damage and cracks that cannot be repaired.

SYNTHETIC MARBLE

CARE OF SYNTHETIC MARBLE WASHBASINS & SHOWER TRAYS

The surface of synthetic marble washbasins & shower trays can become dull and lose its shine over time. The surface can then be protected by waxing (car wax). Synthetic marble washbasins & shower trays can be repaired using a repair set (gelcoat, hardener, wet sandpaper and polishing paste).

207719: Repair kit Casted Marble white (Standard)

Gloss surfaces should be finished by polishing. Velvet materials should be finished with a 'Scotch Brite' 320 grain to obtain the correct gloss level.

Ammonia, dishwashing liquid, bleach or cleaning vinegar can be used as cleaning agents for stubborn stains. In case of stubborn stains, a scouring sponge or Scotchbrite pad can be used. Mix water (80-85 %) and cleaning agent (15-20%) well. Next, clean the surface in circles with the pad and the mixture. Rinse the surface with water, dry the surface with paper or a cloth. Repeat these steps 2 - 4 multiple times if necessary.

215659: Additional cleaning instruction

For the shower tray Isola, we have specific retouch kits to repair small damages.

207717: Repair kit Isola white

207716: Repair kit Isola light grey

207715: Repair kit Isola Antracite

217882: Manual repair kit Isola

SOLID SURFACE

CARE OF SOLID SURFACE BATHTUBS, SHOWER TRAYS AND WASHBASINS

Solid washbasin and bathtubs from RIHO are characterized by their silky matt and warm surface. The easy-care material meets the highest demands in terms of resilience and hygiene. Taking into account the following cleaning and care instructions, you will maintain these properties permanently without great effort.

In the first few months, we recommend maintenance with a mild scouring milk once or twice a month to maintain the even surface appearance. Apply the cleansing milk to the entire surface with a damp cloth in circular movements. Then wash the surface with clear water and dry with a soft cloth. Use warm water, a mild detergent and a soft cloth to clean the washbasin on a daily basis. If residues cannot be removed, use a mild scouring milk as described above. Then wash the surface with clear water and dry with a soft cloth.

Clean the surface with lukewarm water and commercially available cleaning agents (do not use abrasive or scratchy products) with a soft, damp cloth or sponge. Then dry with a soft cloth. For stains (lime-containing water, soaps, mineral products), use a commercially available lime-removing cleaner (e.g. also vinegar cleaner). Rinse with lukewarm water and dry with a soft cloth.

STAINS, SMALL CUTS & SCRATCHES

For other stains (e.g. cosmetics, lipstick, grease, etc.), use an ammonia-based cleaner. Finish cleaning with lukewarm water and a soft cloth.

Work on particularly persistent stains or small cuts, small scratches with a cleaner and treat with a sanding sponge (e.g. Scotch-Brite). In the case of deep cigarette burns, cuts and scratches, the RIHO maintenance set can be used.

207709: RIHO maintenance kit Solid Surface

As with all washbasin materials, please note: Wipe away / remove particularly aggressive stains or liquids immediately (e.g. hair dye, nail polish remover).

Repairs can be done by our trained mechanics using the reparation kit.

The kits are available in 4 colors:

- Solid Surface white: 207720
- Pebble Grey: 216288
- Moss Green: 216283
- Anthracite matt: 216286

For more information, you can consult the corresponding manual.

MAINTENANCE & CLEANING PRODUCTS

207709
Solid Surface maintenance set



207710
Solid Surface cleaning and maintenance pasta



ACRYLIC

MAINTENANCE INSTRUCTIONS FOR ACRYLIC BATHTUBS AND SHOWER TRAYS

Regular cleaning

With water, soap (neutral or liquid soap) and a sponge, daily cleaning is effortless.

Thorough cleaning

For thorough cleaning, you can buy bath cleaners (with lemon) from the store. Acrylic products should not be treated with abrasives. These can cause fine scratches. Limescale deposits can be removed quickly and easily with vinegar. Products from the car care range, such as car polish, can also be used.

Remove stains and repair damage

You can usually repair small scratches and other superficial damage quickly with a wax-free car polish and a soft cloth.

Avoid damages:

1. Avoid using aggressive chemicals (strippers, hair dyes, bleach, oven cleaners, etc.)
2. Do not use abrasive cleaners and only use soft cloths/sponges.
3. Avoid using limescale removers, nail polish removers (acetone), thinners, etc.

However, if your bathtub comes into contact with unsuitable chemicals, immediately rinse the affected area thoroughly and abundantly with water.

Cleaning the drain/siphon

To clean and keep the siphon free, we recommend a classic sink plunger (rubber plunger). Remove the drain cover and close the overflow opening e.g. with a damp cloth. Fill the bathtub with about 10 cm of water and then use the plunger. In normal bathtub use, this normally suffices once or twice a year to prevent blockages.

We do not recommend using aggressive pipe cleaners (granules, gel, etc.), as many of these products can damage both the drain and the bathtub itself due to extreme heat generation and/or chemical vapours.

Customer repairs can be done using repair set.

207718: Repair set acrylic

217900: Instruction manual for repair set

Bigger damages can be repaired by our trained mechanics using more professional materials.

217999: Repair instruction acrylic for professionals

217998: Polishing instruction



SHOWER ENCLOSURES

CARE AND CLEANING OF RIHO SHOWER ENCLOSURES

Thanks to the use of high-quality materials, RIHO shower enclosures are particularly easy to clean. The frame is flush with the glass surface, which makes cleaning significantly easier. Our current range of shower enclosures features the innovative RIHO Shield® as standard to fight dirt and bacteria. As the single-layer safety glass (ESG) can be scratched by improper handling and dirt can collect, you should care for your glass shower regularly and properly.

WITH THE RIGHT CARE, YOU WILL ENJOY YOUR SHOWER FOR A LONG TIME!

To prevent limescale, soap scum and other dirt from getting into the shower, regular cleaning of the shower enclosure is necessary.

Before using your RIHO shower enclosure for the first time, please note that you should not open or close the doors within the first 24 hours. The silicone needs this time to dry completely. Therefore you should not clean during this period.

Cleaning glass showers

We recommend cleaning the walls with a rubber squeegee after every shower and then wiping the glass and fittings dry with a soft cloth. Should the glass be more heavily soiled, it is sufficient to clean it with a mild cleaning agent.

We advise not using abrasive cleaners and sponges to avoid scratching the glass. Do not use scouring powders, cleaners containing extreme amounts of lye, chlorine or bleach, vinegar essence, concentrated drain cleaners on seals and glass walls, steel wool or steel cleaners, mechanical or steel cleaners, pointed or sharp objects such as ceramic hob scrapers or spatulas.

Removing limescale

Stronger lime stains can be removed with a diluted vinegar mixture. Make sure make sure that fittings with special coatings and the rubber seals do not come into contact with the acidic agent. This can lead to chipping and damaged seals.


Avoid mould

To prevent mould, make sure the bathroom is adequately ventilated.

THE MOST IMPORTANT CARE & CLEANING TIPS FOR YOUR SHOWER!

- + Do not open or close the doors for the first 24 hours after installation. Also do not clean the shower.
- + Clean & dry the shower panels after each use.
- + Clean the shower enclosure regularly. The older the dirt, the more difficult it is to remove.
- + Clean only with mild cleaning agents and follow their instructions for use.
- + Avoid abrasive or sharp mechanical cleaning agents or extremely aggressive cleaning agents.
- + Use soft and non-abrasive cloths.
- + Ensure sufficient ventilation in the bathroom.
- + Remove limescale with a maximum of four percent vinegar cleaner. Caution: Do not clean fittings and special surfaces with it!



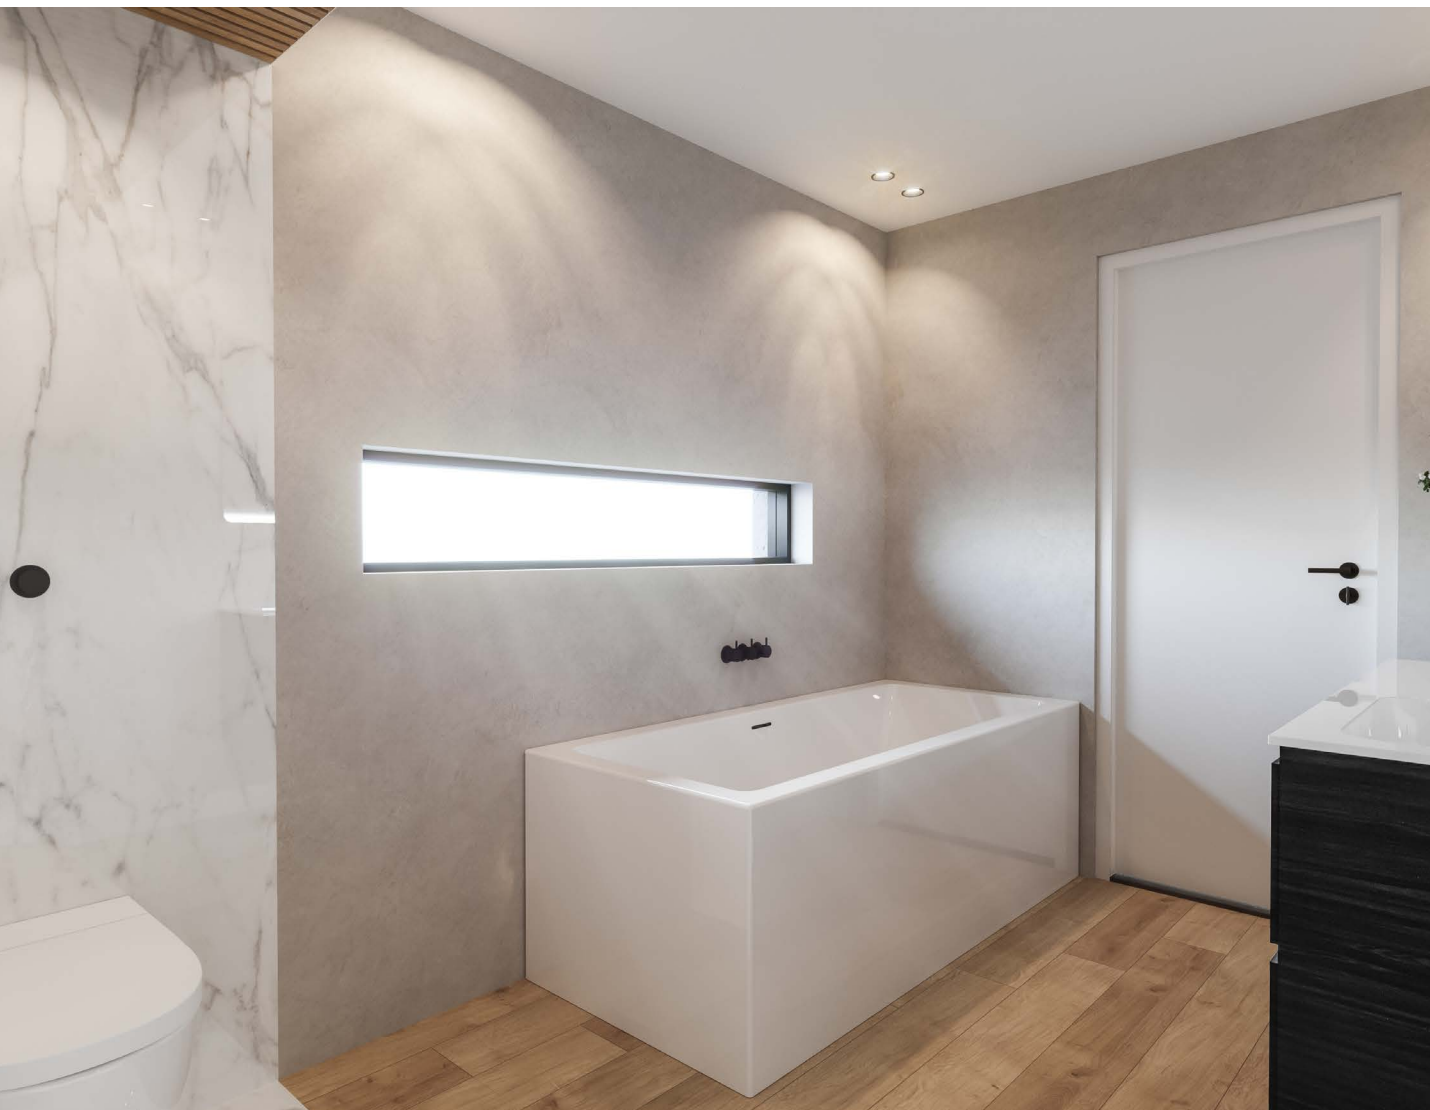

INHOUD

- 16 BINNENKLIMAAT IN DE BADKAMER
- 16 OPPERVLAGKEN BADKAMER-
MEUBELS EN SPIEGELKASTEN
- 16 SPIEGELS EN SPIEGELOPPER-
VLAKKEN
- 18 KERAMISCHE WASTAFELS
- 19 KUNSTMARMER WASTAFELS
EN DOUCHEBAKKEN
- 20 SOLID SURFACE BADEN, DOUCHE-
BAKKEN EN WASTAFELS
- 22 BADEN EN DOUCHEBAKKEN IN
ACRYL
- 24 DOUCHEWANDEN

TIPS VOOR HET ONDERHOUD VAN JOUW BADKAMERMEUBELS EN WASTAFELS

BINNENKLIMAAT IN DE BADKAMER

Water en condens op badkamermeubels kan je best onmiddellijk met een droge doek verwijderen. De badkamer moet je ook voldoende ventileren. Een licht verhoogde luchtvochtigheid is niet schadelijk voor jouw badkamermeubel, maar de vochtigheid moet door voldoende ventilatie worden afgevoerd.

ONDERHOUD VAN BADKAMERMEUBELS EN SPIEGELKASTEN

Wij raden je aan een zachte, schone en vochtige doek te gebruiken om jouw badkamermeubelen en spiegelkasten schoon te maken. Zorg ervoor dat alle onderdelen na gebruik of reiniging droog worden geveegd. Voor hardnekkige vlekken kun je een beetje alcohol of een huidvriendelijk afwasmiddel aan het lauwwarme water toevoegen en na het schoonmaken met een zachte, pluisvrije doek het oppervlak droogwrijven.

Gebruik nooit schurende reinigingsmiddelen of microvezeldoeken, omdat deze krassen op het oppervlak kunnen veroorzaken. Verwijder vet- of cosmeticaresten onmiddellijk met een zachte doek en warm zeepwater en droog het oppervlak na het reinigen af.

ONDERHOUD VAN SPIEGELS EN SPIEGELOPPERVLAGEN

Gebruik voor het schoonmaken een schoon en vochtig zeemvel. Veeg de randen van de spiegel alleen af met een droge doek. Open flessen of verpakkingen met toilet- of leidingreiniger, nagellakverwijderaar, enz. mag je niet in de buurt van een spiegel bewaren. Verwijder onmiddellijk haarverf, nagellakremover en andere agressieve stoffen.

GEBRUIK NOOIT DE VOLGENDE REINIGINGSMIDDELEN:

- + bleekmiddel
- + azijnzuur en citroenzuur
- + staalreiniger
- + pannenreiniger
- + staalwol
- + schuurmelk of -poeder
- + afvoerreiniger
- + agressieve reinigers
- + alkaliën
- + microvezeldoeken
- + scherpe voorwerpen



KERAMIEK

ONDERHOUD VAN KERAMISCHE WASTAFELS

Gebruik een badkamerreiniger, die je in de winkel kunt verkrijgen, voor de dagelijkse reiniging. Verwijder kalkaanslag met een kalkverwijderaar of schoonmaakazijn. Slijtage door contact met metalen voorwerpen (b.v. staal, messing, koper, enz. herkenbaar aan zwarte en grijze resten) kun je met een keramische kookplaatreiniger verwijderen.

Gebruik alleen zachte, niet schurende sponzen of doeken en alleen milde azijn- of allesreinigers. Wij raden alle reinigers met een neutrale pH-waarde aan.

Voorkom beschadiging door bv. het vallen van harde voorwerpen. Dergelijke stoten kunnen leiden tot beschadigingen en barsten die niet kunnen worden gerepareerd.

KUNSTMARMER

ONDERHOUD VAN KUNSTMARMEREN WASTAFELS EN DOUCHEBAKKEN

Het oppervlak van een wastafel & douchebak in kunstmarmer kan na verloop van tijd dof worden en zijn glans verliezen. Het oppervlak kun je dan beschermen met behulp van was (autowas). Kunstmarmer wastafels & douchebakken kunnen worden gerepareerd met een reparatieset (gelcoat, verharder, nat schuurpapier en polijstpasta).

207719: Reparatieset gegoten marmer wit (standaard)

Glanzende oppervlakken moeten worden afgewerkt door polijsten. Fluwelen materialen moeten worden afgewerkt met een 'Scotch Brite' 320 korrel om de juiste glansgraad te verkrijgen.

Als schoonmaakmiddel voor hardnekkige vlekken kan zowel ammoniak, afwasmiddel, bleek of schoonmaakazijn gebruikt worden. In het geval van hardnekkige vlekken kan een schuurspons of Scotchbrite pad gebruikt worden. Meng water (80-85%) en schoonmaakmiddel (15-20%) goed. Schrob het oppervlak in cirkels met de spons en het mengsel. Spoel het oppervlak af met water en droog het oppervlak vervolgens met papier of een doek. Herhaal indien nodig stap 2 tot 4 meerdere keren.
215659: Reinigingsinstructie

Voor de Isola douchevloer hebben we specifieke retoucheer kits om kleine beschadigingen te repareren.

207717: Reparatiekit Isola white
207716: Reparatiekit Isola light grey
207715: Reparatiekit Isola Antracite
217882: Handleiding reparatiekit Isola

Raadpleeg de reinigingsinstructie voor meer informatie.

SOLID SURFACE

VERZORGING VAN SOLID SURFACE BADEN, DOUCHEBAKKEN EN WASTAFELS

Solid Surface wastafels en baden van RIHO worden gekenmerkt door hun zijdezachte, matte en warme oppervlak. Het onderhoudsvriendelijke materiaal voldoet aan de hoogste eisen op het gebied van veerkracht en hygiëne. Met inachtneming van de volgende reinigings- en onderhoudsinstructies houdt je deze eigenschappen zonder veel moeite duurzaam in stand.

In de eerste maanden raden wij onderhoud met een milde schuurmelk aan, een- of tweemaal per maand, om het gelijkmatige oppervlak te behouden. Breng de reinigingsmelk met een vochtige doek in cirkelvormige bewegingen op het gehele oppervlak aan. Was het oppervlak vervolgens met helder water en droog het af met een zachte doek. Gebruik warm water, een mild reinigingsmiddel en een zachte doek om de wasbak dagelijks te reinigen. Als resten niet kunnen worden verwijderd, gebruik dan een milde schuurmelk zoals hierboven beschreven. Was het oppervlak vervolgens met helder water en droog het af met een zachte doek.

Reinig het oppervlak met lauw water en een reinigingsmiddel (geen schurende of krassende producten gebruiken) met een zachte, vochtige doek of spons. Vervolgens afdrogen met een zachte doek. Gebruik voor vlekken (kalkhoudend water, zepen, minerale producten) een kalkverwijderaar (bv. schoonmaakazijn). Afspoelen met lauw water en afdrogen met een zachte doek.

Hardnekkige vlekken & krassen

Gebruik voor andere vlekken (bijv. cosmetica, lippenstift, vet, enz.) een ammoniakhoudend reinigingsmiddel. Beëindig de reiniging met lauw water en een zachte doek.

Bijzonder hardnekkige vlekken of kleine krasjes kun je met een reiniger en een schuursponsje (bijv. Scotch-Brite) behandelen. Bij diepe brandplekken van sigaretten, en diepe krassen kun je repareren met de RIHO onderhoudsset voor Solid Surface.

207709: RIHO onderhoudsset Solid Surface

Zoals bij alle wastafelmateriaal geldt: bijzonder agressieve vlekken of vloeistoffen direct wegvegen / verwijderen (bijv. haarverf, nagellakremover).

Reparaties kunnen worden uitgevoerd door onze getrainde monteurs met de reparatiekits. De kits zijn beschikbaar in 4 kleuren.

- Solid Surface wit: 207720
- Pebble Grey: 216288
- Moss Green: 216283
- Anthracite matt: 216286

ONDERHOUD & REINIGINGSPRODUCTEN

207709
Solid Surface onderhoudsset



AT05010
Solid Surface onderhouds- & reinigingspasta



ACRYL

ONDERHOUD VAN BADEN EN DOUCHEBAKKEN IN ACRYL

Regelmatig onderhoud

Met water, zeep (neutrale of vloeibare zeep) en een spons is de dagelijkse schoonmaak moeiteloos.

Grondige reiniging

Voor een grondige reiniging kun je in de handel badreinigers verkrijgen (met citroen). Acrylproducten mag je niet met schuurmiddelen behandelen. Deze kunnen fijne krasjes veroorzaken. Kalkaanslag kun je snel en vlot met azijn verwijderen.

Middelen uit het onderhoudsgamma voor auto's, zoals autopolish, kun je eveneens gebruiken

Vlekken verwijderen en beschadigingen wegwerken

Kleinere krassen of andere oppervlakkige beschadigingen kun je doorgaans met autopolish en een zachte doek wegwerken.

Beschadigingen vermijden:

1. Vermijd het gebruik van agressieve chemische producten (afbijtmiddelen, haarkleurmiddelen, bleekmiddelen, ovenreinigers, enz.).
2. Gebruik geen schuurmiddelen en alleen zachte doeken/sponzen.
3. Vermijd het gebruik van kalkverwijderaars, nagellakverwijderaars (aceton), verdunningsmiddelen, enz.

Mocht jouw bad toch eens in contact komen met ongeschikte chemicaliën, spoel de getroffen plaats dan meteen grondig en overvloedig met water af.

De afvoer/sifon schoonmaken

Om de sifon schoon te maken en vrij te houden adviseren wij een klassieke gootsteenontstopper (rubberen zuiger). Verwijder het deksel van de afvoer en sluit de overloopopening bv. met een vochtige doek af. Vul de badkuip met ongeveer 10 cm water en gebruik vervolgens de ontstopper. Bij gewoon gebruik van een badkuip volstaat dit normaal 1 tot 2 keer per jaar om verstoppingen te voorkomen.

Het gebruik van agressieve leidingreinigers (korrels, gel enz.) raden we af, aangezien veel van die producten door extreme warmteontwikkeling en/of scheikundige dampen zowel de afvoer als de badkuip zelf kunnen beschadigen.

Reparaties door de klant kunnen worden uitgevoerd met reparatieset.

207718: Reparatiekit acryl

217900: Handleiding voor reparatiekit

Grotere beschadigingen kunnen worden gerepareerd door onze getrainde monteurs met meer professionele materialen.

217999: Reparatieinstructie acryl voor professionals

217998: Instructie voor het polijsten



DOUCHEWANDEN

ONDERHOUD EN REINIGING VAN RIHO DOUCHEWANDEN

Dankzij het gebruik van hoogwaardige materialen zijn RIHO doucheschermen bijzonder gemakkelijk te reinigen. Ons huidige assortiment douchewanden is standaard voorzien van het innovatieve RIHO Shield® om vuil en bacteriën te bestrijden. Omdat het eenlagige veiligheidsglas (ESG) bekrast kan raken door verkeerd gebruik en vuil zich kan ophopen, dient je je glazen douchewand regelmatig en goed te onderhouden.

MET DE JUISTE VERZORGING, GENIET JE VOOR EEN LANGE TIJD VAN JE DOUCHE!

Om te voorkomen dat kalk, zeepresten en ander vuil in de douche terechtkomen, is een regelmatige reiniging van de douchewand noodzakelijk.

Voordat je je RIHO douchewand voor de eerste keer in gebruik neemt, dien je er rekening mee te houden dat je de deuren de eerste 24 uur niet mag openen of sluiten. De siliconen hebben deze tijd nodig om volledig te drogen. Daarom mag je tijdens deze periode niet schoonmaken.

Douchewanden schoonmaken

Wij raden aan om na elke douchebeurt de wanden met een rubberen trekker schoon te maken en vervolgens het glas en het beslag met een zachte doek droog te wrijven. Mocht het glas sterker vervuild zijn, dan is het voldoende om het met een mild schoonmaakmiddel schoon te maken.

Wij adviseren geen schurende reinigingsmiddelen en sponzen te gebruiken om krassen op het glas te voorkomen. Gebruik geen schurende poeders, reinigingsmiddelen met extreme hoeveelheden kleurstoffen, chloor of bleekmiddel, pure azijn, geconcentreerde afvoerreinigers op afdichtingen en glaswanden, staalwol of staalreinigers, mechanische of stalen reinigers, puntige of scherpe voorwerpen.

Kalkaanslag verwijderen

Sterkere kalkvlekken kun je verwijderen met een verdund azijnmengsel. Zorg ervoor dat armaturen met speciale coatings en de rubberen afdichtingen niet in contact komen met het zure middel. Dit kan leiden tot afschilfering en beschadigde afdichtingen.


Vermijd schimmel

Om schimmel te voorkomen, moet je de badkamer voldoende ventileren.

DE BELANGRIJKSTE ONDERHOUDS- EN SCHOONMAAKTIPS VOOR JE DOUCHE!

- + Open of sluit de deuren niet gedurende de eerste 24 uur na de installatie. Maak de douche ook niet schoon.
- + Reinig en droog de douchepanelen na elk gebruik.
- + Maak de douchewand regelmatig schoon. Hoe ouder het vuil, hoe moeilijker het te verwijderen is.
- + Reinig alleen met milde reinigingsmiddelen en volg de gebruiksaanwijzing.
- + Vermijd schurende of scherpe mechanische reinigingsmiddelen of extreem agressieve reinigingsmiddelen.
- + Gebruik zachte en niet-schurende doeken.
- + Zorg voor voldoende ventilatie in de badkamer.
- + Verwijder kalkaanslag met maximaal vier procent azijnreiniger
Let op: Armaturen en speciale oppervlakken er niet mee reinigen!



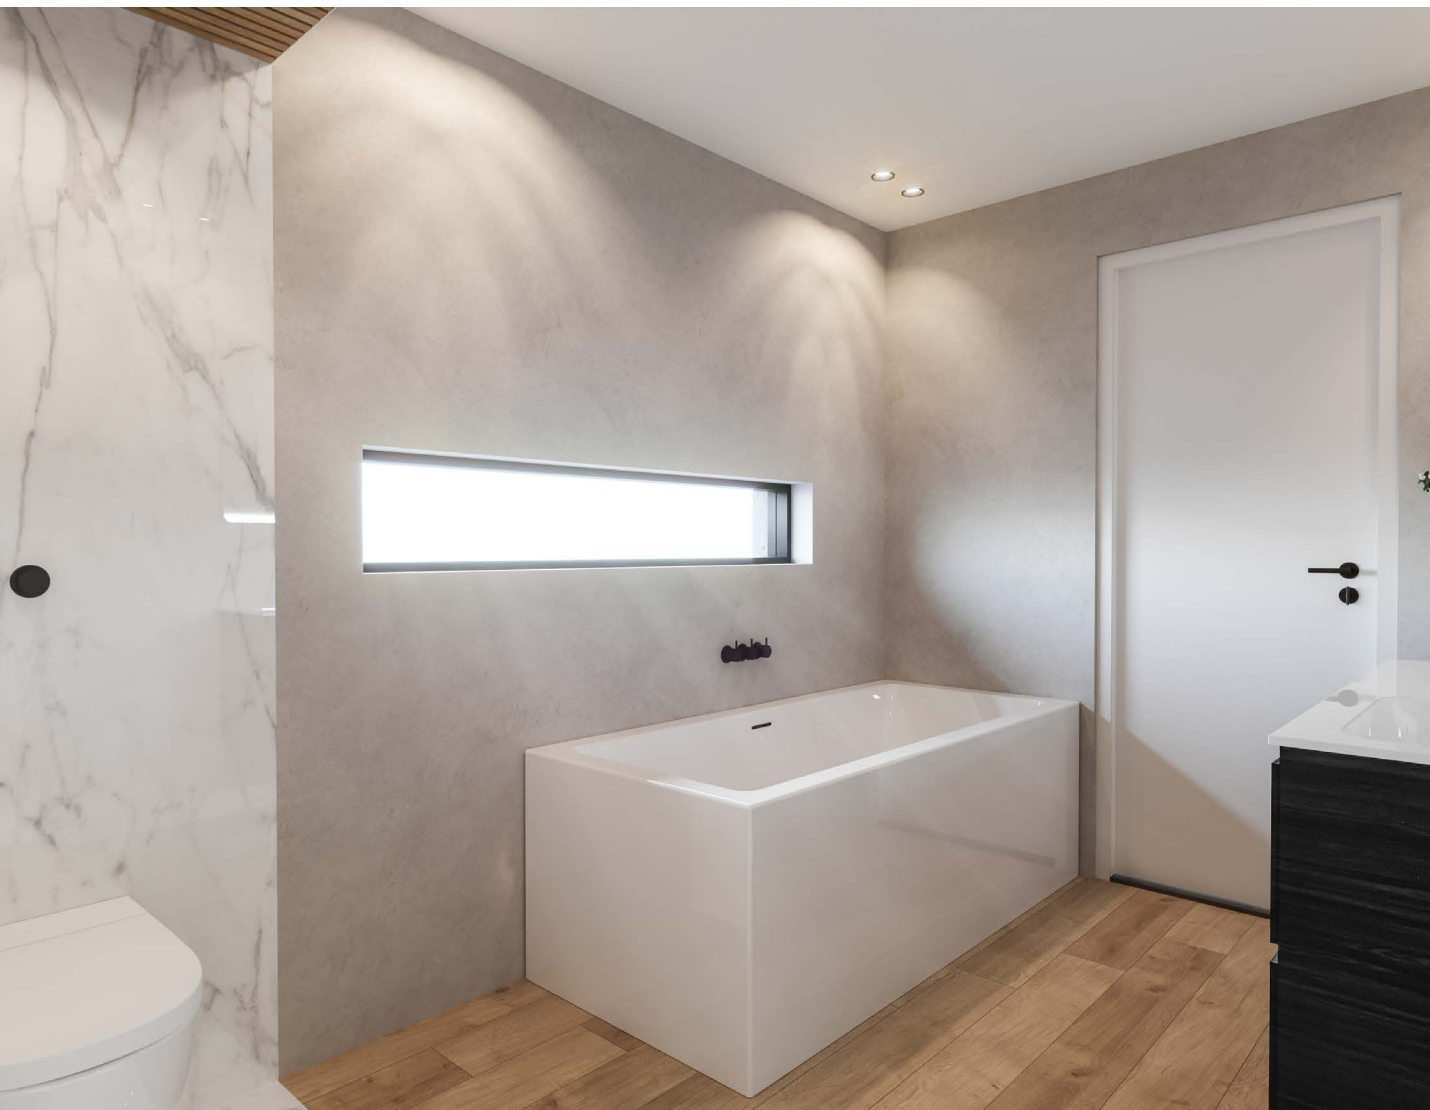

CONTENU

- 28 CLIMAT INTÉRIEUR
- 28 SURFACES MEUBLES SALLE DE BAINS ET ARMOIRES DE TOILETTE
- 28 SURFACES MIROIRS
- 30 VASQUES EN CÉRAMIQUE
- 31 VASQUES ET RECEVEURS DE DOUCHE EN MARBRE DE SYNTHÈSE
- 32 BAIGNOIRES, RECEVEURS DE DOUCHE ET VASQUES EN SOLID SURFACE
- 34 BAIGNOIRES ET RECEVEURS DE DOUCHE EN ACRYLIQUE
- 36 PAROIS DE DOUCHE

CONSEILS D'ENTRETIEN POUR MEUBLES SALLE DE BAINS ET DES VASQUES

CLIMAT INTÉRIEUR DANS LA SALLE DE BAINS

Les résidus d'humidité et l'humidité sur les meubles de salle de bains doivent être immédiatement éliminés à l'aide d'un chiffon sec. Pour éviter l'humidité, vous devez ventiler suffisamment votre salle de bains. Une légère augmentation de l'humidité n'est pas néfaste pour vos meubles de salle de bains, mais il convient de l'éviter grâce à une ventilation adéquate.

ENTRETIEN DES SURFACES DES MEUBLES DE SALLE DE BAINS ET DES ARMOIRES DE TOILETTE RIHO

Nous vous recommandons d'utiliser un chiffon doux, propre et humide pour nettoyer vos meubles de salle de bains et vos armoires de toilette. Veillez à essuyer tous les éléments après les avoir utilisés ou nettoyés. Pour les taches tenaces, nous vous recommandons d'ajouter un peu d'alcool ou de liquide vaisselle doux pour la peau à de l'eau tiède et d'essuyer avec un chiffon doux et non pelucheux après le nettoyage. N'utilisez en aucun cas des nettoyeurs ménagers abrasifs ou des chiffons en microfibre car ils risquent de rayer la surface. Enlevez immédiatement les résidus de graisse ou de cosmétiques avec un chiffon doux et de l'eau chaude savonneuse et séchez la surface après le nettoyage.

ENTRETIEN DES SURFACES MIROIRS

Pour le nettoyage, utilisez une peau de chamois propre et humide sans produit de nettoyage vendue au supermarché. N'essuyez les bords du miroir qu'avec un chiffon sec. Les bouteilles ou récipients ouverts de nettoyeur pour toilettes ou pour canalisation, de dissolvant pour vernis à ongles, etc. ne doivent pas être conservés près d'un miroir. Enlevez immédiatement les teintures pour cheveux, les dissolvants pour vernis à ongles et autres substances agressives.

N'utilisez jamais les produits de nettoyage suivants :

- + eau de Javel
- + acide acétique et acide citrique
- + nettoyeur pour acier
- + nettoyeur pour pots
- + laine d'acier
- + lait ou poudre à récurer
- + produit de débouchage
- + agents de nettoyage agressifs
- + ammoniaque
- + chiffons en microfibre
- + objets coupants



CÉRAMIQUE

ENTRETIEN DES VASQUES EN CÉRAMIQUE

Utilisez des produits pour le nettoyage quotidien disponibles dans les supermarchés. Éliminez le calcaire grâce à des produits anticalcaires disponibles dans le commerce ou des nettoyeurs au vinaigre de bonnes marques. L'usure due au contact avec des objets métalliques (p. ex. : acier, laiton, cuivre, etc.), reconnaissables aux résidus noirs et gris) peut être éliminée en utilisant un nettoyeur pour plaques vitrocéramiques.

N'utilisez que des éponges ou des chiffons doux, qui ne provoquent pas de rayures et des nettoyeurs doux au vinaigre ou tout usage. Nous recommandons tous les nettoyeurs dont le pH est neutre.

Évitez les dégâts liés à la chute d'objets durs, par exemple. De tels impacts peuvent entraîner des dommages et des éclats irréparables.

MARBRE DE SYNTHÈSE

ENTRETIEN DES VASQUES ET DES RECEVEURS DE DOUCHE EN MARBRE DE SYNTHÈSE VASQUES

La surface d'une vasque et d'un receveur de douche en marbre de synthèse peut devenir terne et perdre son éclat avec le temps. Il est alors possible de protéger la surface en la cirant (cire pour voiture). Les lavabos et les receveurs de douche peuvent être réparés à l'aide d'un kit de réparation (enduit gélifié, durcisseur, papier de verre humide et pâte à polir).

Les surfaces brillantes doivent être finies par polissage. Les matériaux veloutés doivent être finis avec un grain 'Scotch Brite' 320 pour obtenir le niveau de brillance correct.

207719: Kit de réparation Marbre blanc (standard)

Pour les receveurs, l'ammoniaque, le liquide vaisselle, l'eau de Javel ou le vinaigre de nettoyage peuvent être utilisés comme agents de nettoyage pour les taches tenaces. En cas de taches tenaces, une éponge à récuser ou un tampon Scotchbrite peut être utilisé. Bien mélanger l'eau (80-85%) et le détergent (15-20%). Frotter la surface en cercles avec l'éponge et le mélange. Rincer la surface à l'eau. Séchez la surface avec du papier ou tissu. Répétez les étapes 2 à 4 plusieurs fois si nécessaire.

215659: Instruction de nettoyage

Pour le receveur Isola, on a des kits de retouche spécifiques, pour réparer les petits dommages.

207717: Kit de réparation Isola white

207716: Kit de réparation Isola light grey

207715: Kit de réparation Isola Antracite

217882: Manuel kit de réparation Isola

SOLID SURFACE

ENTRETIEN DES BAIGNOIRES, RECEVEURS DE DOUCHE ET DES VASQUES EN SOLID SURFACE

Les vasques et baignoires Solid Surface de RIHO se caractérisent par leur surface soyeuse, mate et chaude. Le matériau facile à entretenir répond aux exigences les plus élevées en matière de résilience et d'hygiène. En respectant les instructions de nettoyage et d'entretien suivantes, vous conserverez ces avantages durablement sans trop d'efforts.

Au cours des premiers mois, nous recommandons un entretien une à deux fois par mois à l'aide d'un lait de nettoyage doux pour garder la surface uniforme. Appliquez le lait nettoyant à l'aide d'un chiffon humide en effectuant des mouvements circulaires sur toute la surface. Lavez ensuite la surface à l'eau claire et séchez-la avec un chiffon doux. Utilisez de l'eau chaude, un détergent doux et un chiffon doux pour nettoyer le lavabo tous les jours. S'il n'est pas possible d'éliminer les résidus, utilisez un lait à récurer doux comme décrit ci-dessus. Lavez ensuite la surface à l'eau claire et séchez-la avec un chiffon doux.

Nettoyez la surface à l'eau tiède en utilisant des produits de nettoyage disponibles dans le commerce (n'utilisez pas de produits abrasifs ou qui causent des rayures) à l'aide d'un chiffon ou d'une éponge (côté doux) humide. Ensuite, séchez avec un chiffon doux. Pour les taches (eau calcaire, savons, produits minéraux), utilisez un produit anticalcaire disponible au supermarché (vous pouvez également utiliser un nettoyant au vinaigre). Rincez à l'eau tiède et séchez avec un chiffon doux.

Taches, petites entailles et rayures

Pour les autres taches (p. ex., cosmétiques, rouge à lèvres, graisse, etc.), utilisez un produit de nettoyage contenant de l'ammoniac. Terminez le nettoyage à l'eau tiède en utilisant un chiffon doux.

Traitez les taches particulièrement tenaces ou les petites entailles ou rayures à l'aide d'un nettoyant et d'une éponge abrasive (p. ex., Scotch-Brite). En cas de brûlures de cigarettes profondes, d'entailles et de rayures, le kit de réparation RIHO pour Solid Surface permet de restaurer la surface.

207709: Kit d'entretien RIHO Solid Surface

Comme pour tous les matériaux de lavabo, les taches ou liquides particulièrement agressifs doivent être immédiatement essuyés/éliminés (p. ex., teinture pour cheveux, dissolvant pour vernis à ongles).

La réparation peut être effectuée par nos mécaniciens qualifiés. Les kits sont disponibles en 4 couleurs.

- Solid Surface blanc: 207720
- Pebble Grey: 216288
- Moss Green: 216283
- Anthracite matt: 216286

Consultez les instructions pour plus d'informations.

PRODUITS D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE

207709
Solid Surface kit d'entretien



AT05010
Solid Surface pâtes de nettoyage et d'entretien



ACRYLIQUE

CONSEILS D'ENTRETIEN POUR BAIGNOIRES ET BACS DE DOUCHE EN ACRYLIQUE

Entretien régulier

Les salissures quotidiennes peuvent être éliminées facilement avec de l'eau savonneuse (savon neutre ou liquide) et un chiffon éponge.

Taches tenaces

Pour nettoyer en profondeur les baignoires en acrylique, vous pouvez utiliser des produits de nettoyage pour salle de bains disponibles dans le commerce (y compris avec additifs au citron).

Ne nettoyez pas les baignoires en acrylique avec des produits abrasifs (pas de crème à récurer non plus).

Les dépôts de calcaire peuvent être éliminés facilement et rapidement avec du vinaigre. Vous pouvez également utiliser des produits issus du domaine de l'entretien automobile. Polish pour voiture, cire pour voiture.

Élimination des taches et réparation des dommages

Les petites égratignures ou autres dommages superficiels peuvent en règle générale être réparés avec un polish pour voiture sans cire et un chiffon doux.

Comment éviter les dommages ?

1. Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs (décapants, coloration pour cheveux, eau de javel, produit de nettoyage pour le four, etc).
2. N'utilisez pas de nettoyant abrasif et uniquement des chiffons/éponges doux.
3. Évitez d'utiliser des détartrants, des dissolvants pour vernis à ongles, des diluants, de l'acétone, etc.

Si votre baignoire entre malgré tout en contact avec des produits chimiques inadéquats, rincez immédiatement et abondamment l'endroit concerné à l'eau.

Nettoyage de l'évacuation/du siphon

Pour le nettoyage et l'entretien du siphon, nous recommandons l'utilisation classique d'une ventouse (ou une pompe à vide). Vissez le couvercle de la vanne de vidange et bouchiez la fente de trop-plein p. ex. avec un chiffon humide. Remplissez la baignoire avec environ 10 cm d'eau, puis actionnez la ventouse. L'utilisation d'une ventouse une ou deux fois par an suffit généralement à éviter les bouchons pour une baignoire utilisée normalement.

Nous déconseillons l'utilisation de nettoyeurs pour canalisations agressifs (granulés, gel, etc.), car bon nombre de ces produits peuvent endommager le système d'évacuation et la baignoire en raison d'un développement extrême de chaleur et/ou de la libération de vapeurs chimiques.

Les réparations effectuées par le client peuvent être réalisées à l'aide du kit de réparation.

207718: Kit de réparation acrylic

217900: Manuel pour le kit de réparation

Les dommages plus importants peuvent être réparés par nos mécaniciens qualifiés à l'aide de matériaux plus professionnels.

217999: Instruction kit de réparation acrylic pour les professionnels

217998: Instruction de polissage



PAROIS DE DOUCHE

ENTRETIEN ET NETTOYAGE DES PAROIS DE DOUCHE RIHO

Grâce à l'utilisation de matériaux de haute qualité, les parois de douche RIHO sont particulièrement faciles à nettoyer. Notre gamme actuelle de cabines de douche est équipée de série de l'innovant RIHO Shield® pour lutter contre la saleté et les bactéries. Étant donné que le verre de sécurité monocouche (ESG) est sujet aux rayures en cas de traitement inadéquat et que la saleté peut s'y accumuler, vous devez entretenir votre paroi de douche en verre régulièrement et correctement.

AVEC UN BON ENTRETIEN, VOUS PROFITEREZ LONGTEMPS DE VOTRE DOUCHE!

Pour éviter que le calcaire, les résidus de savon et autres saletés ne s'accumulent dans la douche, un nettoyage régulier de la paroi de douche est nécessaire. Avant d'utiliser votre paroi de douche RIHO pour la première fois, tenez compte du fait que vous ne devez pas ouvrir ou fermer les portes pendant les 24 premières heures. Les silicones ont besoin de ce temps pour sécher complètement. Par conséquent, vous ne devez pas non plus nettoyer les portes pendant cette période.

Nettoyage des douches en verre

Nous recommandons de nettoyer les parois avec une raclette en caoutchouc après chaque douche, puis d'essuyer le verre et les accessoires à l'aide d'un chiffon doux. Si le verre est sale, vous pouvez le nettoyer à l'aide d'un détergent doux.

Nous déconseillons l'utilisation de produits de nettoyage et d'éponges abrasifs pour éviter de rayer le verre. N'utilisez pas de poudres à récurer, de produits de nettoyage contenant de très grandes quantités de soude, de chlore ou d'eau de Javel, d'essence de vinaigre, de nettoyeurs concentrés pour canalisations sur les joints et les parois en verre, de laine d'acier ou de nettoyeurs en acier, de nettoyeurs mécaniques ou en acier, d'objets pointus ou présentant des arêtes vives tels que des racloirs pour plaques de cuisson en céramique ou des spatules.

Éliminer le calcaire

Il est possible d'éliminer les taches de calcaire plus tenaces à l'aide d'un mélange de vinaigre dilué. Veillez à ce que les raccords dotés de revêtements spéciaux et les joints en caoutchouc n'entrent pas en contact avec l'agent acide. Cela peut entraîner un décollement des joints et les endommager.


Prévenir les moisissures

Pour éviter les moisissures, veillez à ce que la salle de bains soit correctement ventilée.

LES CONSEILS LES PLUS IMPORTANTS POUR L'ENTRETIEN ET LE NETTOYAGE DE VOTRE DOUCHE !

- + N'ouvrez pas et ne fermez pas les portes pendant les 24 heures qui suivent l'installation.
- + Nettoyez et essuyez les parois de douche après chaque utilisation.
- + Nettoyez régulièrement la paroi de douche. Plus la saleté est ancienne, plus elle est difficile à éliminer.
- + N'utilisez que des détergents doux pour le nettoyage et respectez leur mode d'emploi.
- + Évitez les produits de nettoyage mécaniques abrasifs ou caustiques ainsi que les produits de nettoyage extrêmement agressifs.
- + Utilisez des chiffons doux et non abrasifs.
- + Veillez à une ventilation adéquate de la salle de bains.
- + Éliminez le calcaire à l'aide d'un nettoyeur au vinaigre (jusqu'à 4 %). Attention : ne pas nettoyer les luminaires et les surfaces spéciales avec ce produit !



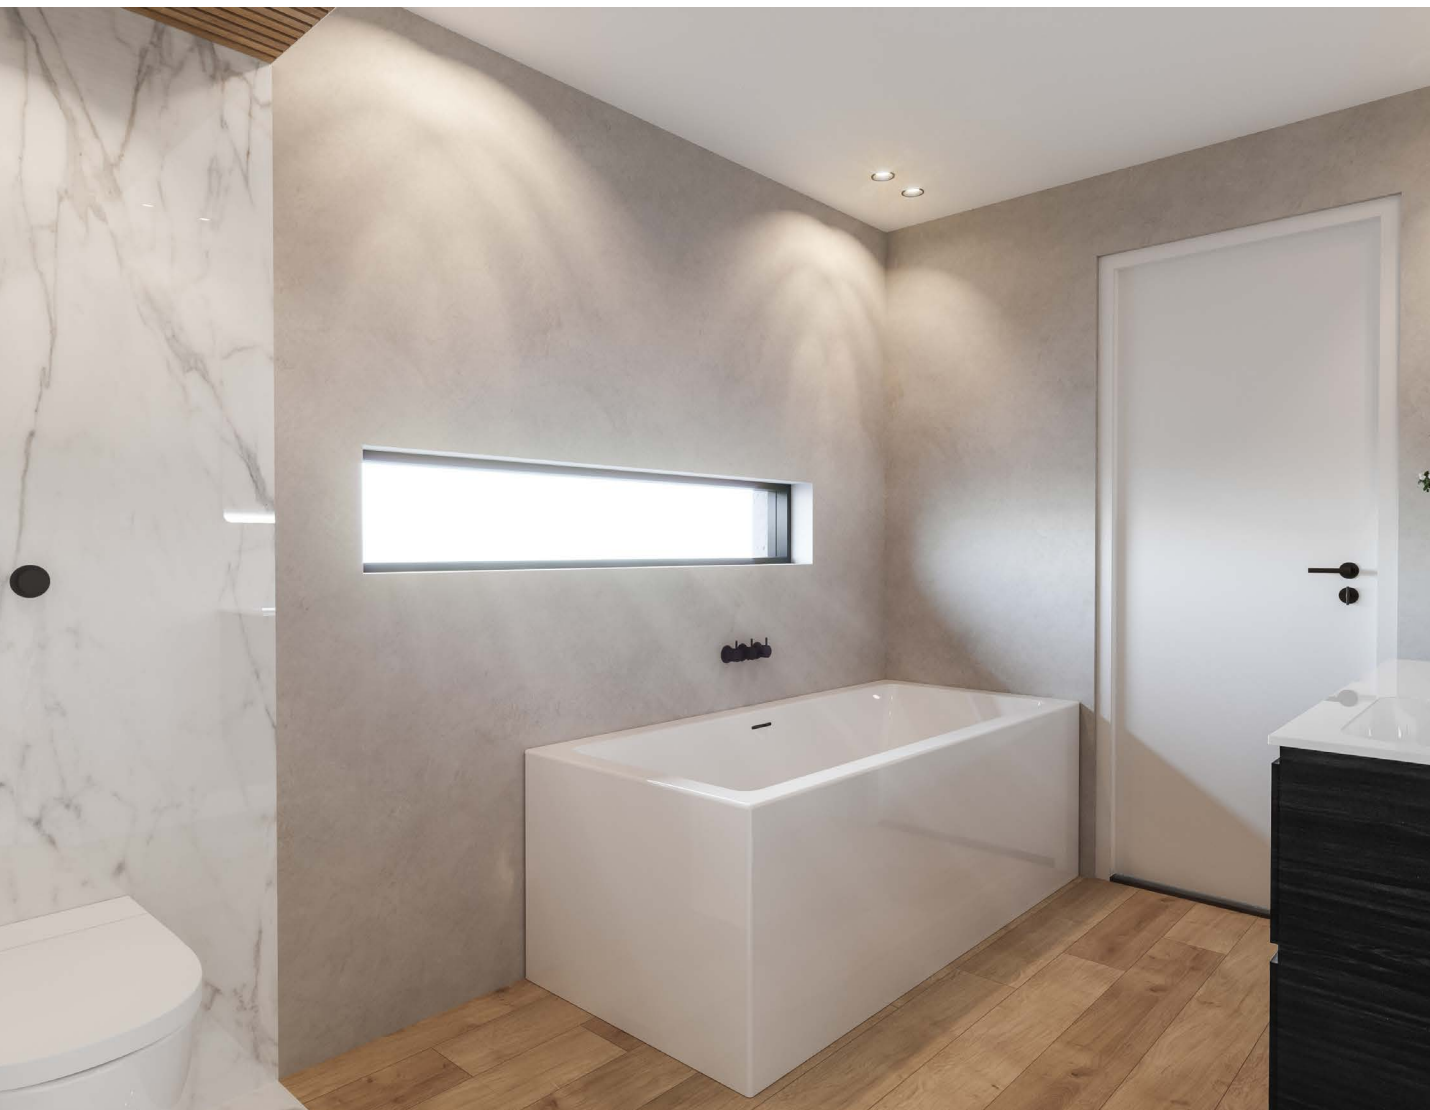

INHALT

- 40 RAUMKLIMA IM BADEZIMMER
- 40 OBERFLÄCHEN BEI BADMÖBEL UND SPIEGELSCHRÄNKE
- 40 SPIEGEL UND SPIEGELFLÄCHEN
- 42 KERAMIK-WASCHTISCHE
- 43 KUNSTMARMOR-WASCHTISCHE
- 44 SOLID SURFACE BADEWANNEN, DUSCHWANNEN UND WASCHTISCHE
- 46 ACRYL BADEWANNEN UND DUSCHWANNEN
- 48 DUSCHABTRENNUNGEN

TIPPS FÜR DIE PFLEGE VON RIHO BADMÖBEL UND WASCHTISCHE

RAUMKLIMA IM BADEZIMMER

Feuchtigkeitsrückstände und Nässe an Badmöbel sollten Sie mit einem trockenen Tuch umgehend entfernen. Grundsätzlich sollte Ihr Badezimmer über eine ausreichende Belüftung verfügen. Kurzzeitig erhöhte Luftfeuchtigkeit schadet Ihren Badmöbeln zwar nicht, jedoch muss die Feuchtigkeit durch eine ausreichende Belüftung wieder abgeleitet werden.

PFLEGE VON OBERFLÄCHEN BEI RIHO BADMÖBEL UND SPIEGELSCHRÄNKE

Für die Reinigung Ihrer Badmöbel und Spiegelschränke empfehlen wir ein weiches, sauberes und feuchtes Tuch zu verwenden. Achten Sie darauf, dass alle Teile nach dem Gebrauch oder der Reinigung trockengerieben werden. Für hartnäckige Flecken empfehlen wir, etwas Spiritus oder ein hautfreundliches Spülmittel in das handwarme Wasser zu geben und nach der Reinigung mit einem weichen, nicht fußelnden Tuch trocken zu reiben.


Verwenden Sie auf keinen Fall irgendwelche scheuernden Haushaltsreiniger sowie Mikrofasertüchern, da dieses ggf. Kratzspuren auf der Oberfläche verursachen kann. Reste von Fetten oder Kosmetika mit einem weichem Tuch und warmen Seifenwasser bitte entfernen und die Fläche nach der Reinigung trocknen.

PFLEGE VON SPIEGEL UND SPIEGELFLÄCHEN

Für die Reinigung ein sauberes und feuchtes Fensterleder ohne einen handelsüblichen Reiniger nutzen. Die Spiegelkanten nur trocken abwischen. In Spiegelnähe dürfen keine offenen Flaschen oder Behälter mit WC - oder Rohrreiniger, Nagellackentferner u. ä. aufbewahrt werden. Haarfärbemittel, Nagellackentferner und andere aggressive Substanzen sofort entfernen.

Folgende Reinigungsmittel niemals verwenden:

- + Bleichmittel
- + Essig- und Zitronensäure
- + Stahlreiniger
- + Topfreiniger
- + Stahlwolle
- + Scheuermilch oder -pulver
- + Abflussreiniger
- + aggressive Reiniger
- + Laugen
- + Mikrofasertücher
- + spitze Gegenstände.

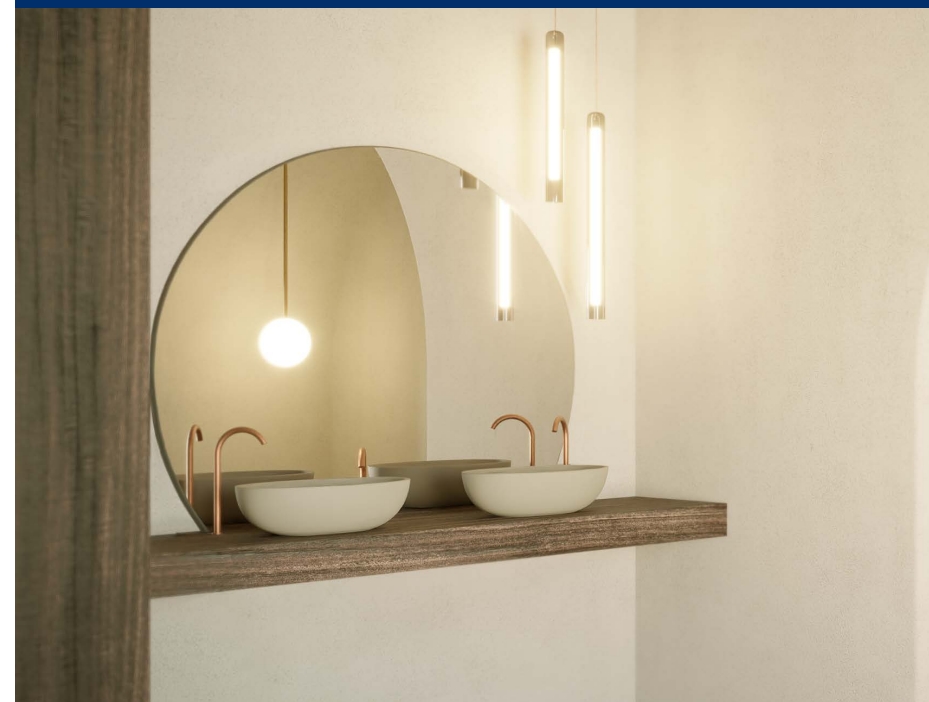

KERAMIK

PFLEGE KERAMIK-WASCHTISCHE

Für die tägliche Reinigung handelsüblichen Sanitär-Reiniger benutzen. Kalkablagerungen mit handelsüblichen Kalkentfernern bzw. bekannten Essigreinigern entfernen. Abriebe aufgrund von Kontakt mit metallischen Gebrauchsgegenständen (z.B. Stahl, Messing, Kupfer etc.) erkennt man an schwarzen und grauen Rückständen, diese lassen sich mit Cerafeldreiniger entfernen.

Verwenden Sie nur weiche, nicht kratzende Schwämme oder Tücher sowie ausschließlich milde Essig- oder Allzweckreiniger. Empfehlenswert sind alle Reiniger mit neutralem pH-Wert wie Neutralreiniger.

Vermeiden Sie Schäden durch herunterfallende harte Gegenstände. Solche Stoßschläge können zu Beschädigungen und Rissen führen, die nicht zu beheben sind.

KUNSTMARMOR

PFLEGE KUNSTMARMOR-WASCHTISCHE UND DUSCHWANNEN

Die Oberfläche eines Waschbeckens und einer Duschwanne aus Kunstmarmor kann mit der Zeit stumpf werden und seinen Glanz verlieren. Dann kann man die Oberfläche durch Wachsen (Autowachs) schützen. Waschbecken und Duschwannen können mit einem Reparaturset (gelierte Spachtelmasse, Härter, feuchtes Sandpapier und Polierpaste) repariert werden.

Glänzende Oberflächen sollten durch Polieren fertiggestellt werden. Samtartige Materialien sollten mit einer 320er Scotch Brite-Körnung nachbearbeitet werden, um den richtigen Glanzgrad zu erzielen

207719: Reparaturset Weißer Marmor (Standard)

Für die Duschwannen, als Reinigungsmittel für hartnäckige Flecken können Ammoniak, Spülmittel, Bleichmittel oder Reinigungssessig verwendet werden. Bei hartnäckigen Flecken kann ein Scheuerschwamm oder ein Scotchbrite-Pad verwendet werden. Wasser (80-85%) und Spülmittel (15-20%) gut vermischen. Schrubben Sie die Oberfläche mit dem Schwamm und der Mischung. Spülen Sie die Oberfläche mit Wasser ab. Trocknen Sie die Oberfläche mit dem Papiertuch. Wiederholen Sie die Schritte 2 – 4 bei Bedarf mehrmals.

215659: Zusätzliche Reinigungsanleitung

Für die Isola Duschwanne gibt es spezielle Reparatursets, um kleinere Schäden zu beheben.

207717: Isola Reparaturset white

207716: Isola Reparaturset light grey

207715: Isola Reparaturset Antracite

217882: Anleitung Reparaturset Isola

SOLID SURFACE

PFLEGE SOLID SURFACE BADEWANNEN, DUSCHWANNEN UND WASCHTISCHE

Die Solid Surface Waschtisch und Badewannen von RIHO zeichnen sich durch seine seidig matte und warme Oberfläche aus. Das pflegeleichte Material erfüllt höchste Ansprüche an Belastbarkeit und Hygiene. Unter Berücksichtigung der folgenden Reinigung - und Pflegehinweise erhalten Sie diese Eigenschaften dauerhaft ohne großen Aufwand.

In den ersten Monaten empfehlen wir zum Erhalt des gleichmäßigen Oberflächenbildes ein bis zweimal monatlich die Pflege mit einer milden Scheuermilch. Tragen Sie die Reinigungsmilch auf der gesamten Oberfläche mit einem feuchtem Tuch in kreisenden Bewegungen auf. Danach die Oberfläche mit klarem Wasser abwaschen und mit einem weichen Tuch trocknen.

Zur täglichen Reinigung des Waschtisches verwenden Sie warmes Wasser, mildes Reinigungsmittel und ein weiches Tuch. Lassen sich Rückstände nicht entfernen, verwenden Sie wie oben beschrieben eine milde Scheuermilch. Danach die Oberfläche mit klarem Wasser abwaschen und mit einem weichen Tuch trocknen.

Flecken, kleine Schrammen und Kratzer

Oberfläche mit lauwarmen Wasser und handelsüblichen (keine scheuernde oder kratzenden) Reiniger und einem weichen feuchten Tuch bzw. Schwamm reinigen. Danach mit weichem Tuch trocknen. Bei Flecken (kalkhaltiges Wasser, Seifen, mineralische Produkte) mit einem kalklösenden handelsüblichen Reiniger arbeiten (z.B. auch Essig-Reiniger). Mit lauwarmem Wasser abspülen und mit weichem Tuch trocknen. Bei anderen Flecken (z.B. Kosmetik, Lippenstift, Fett usw.) evtl. einen Reiniger auf Ammoniakbasis nutzen. Die Reinigung mit lauwarmem Wasser und einem weichen Tuch beenden. Besonders hartnäckige Flecke bzw. kleine Schnitte, kleine Kratzer mit einem Reiniger vorbereiten und mit einem Schleifschwamm (z.B. Scotch-Brite) behandeln. Zigarettenverbrennungen, Schnitte und Kratzer können mit dem RIHO Reparaturset für Solid Surface repariert werden.

207709: RIHO Pflege Set Solid Surface

Achtung wie bei allen Waschtisch-Materialien: Besonders aggressive Flecken bzw. Flüssigkeiten sofort wegwischen / entfernen (z.B. Haarfärbemittel, Nagellackentferner).

Die Reparatur kann von unseren geschulten Mechanikern durchgeführt werden. Die Kits sind in 4 Farben erhältlich.

- Solid Surface weiß: 207720
- Pebble Grey: 216288
- Moss Green: 216283
- Anthracite matt: 216286

Für weitere Informationen lesen Sie bitte die Anleitung.

PFLEGE- UND REINIGUNGSPRODUKTE

207709
Solid Surface Pflege Set



AT05010
Solid Surface Reinigung und Pflege
Paste



ACRYL

PFLEGE ACRYL-BADEWANNEN UND DUSCHWANNEN

Regelmäßige Pflege

Mit Seifenwasser (neutral- oder Flüssigseife) und einem Schwammtuch lassen sich alltägliche Verschmutzungen mühelos entfernen.

Entfernen von Flecken und Beheben von Beschädigungen

Kleinere Kratzer oder andere oberflächliche Beschädigungen, können Sie in der Regel mit einer wachsfreien Autopolitur und einem weichen Tuch schnell beheben.

Vermeiden von Beschädigungen:

1. Vermeiden Sie den Einsatz aggressiver Chemikalien (Abbeizmittel, Haarfärbemittel, Bleichmittel, Backofen-Reinigungsmittel, usw.).
2. Verwenden Sie keine scheuernden Reiniger und nur weiche Tücher/Schwämme.
3. Vermeiden Sie den Einsatz von Kalkentfernern, Nagellackentfernern, Verdünnung, Aceton usw.

Sollte Ihre Wanne doch einmal mit nicht geeigneten Chemikalien in Berührung kommen, spülen Sie die betreffende Stelle bitte sofort gründlich und ausgiebig mit Wasser ab.

Reinigung des Abflusses/Siphon

Zur Reinigung und Instandhaltung des Siphons empfehlen wir den klassischen Einsatz einer Saugglocke (Gummistampfer, Pümpel). Schrauben Sie hierzu den Deckel des Ablaufventils ab und verschließen den Überlaufschlitz z.B. mit einem feuchten Tuch. Füllen Sie die Badewanne ca. 10cm hoch mit Wasser und betätigen dann die Saugglocke. Ein Einsatz von 1-2x jährlich reicht bei üblicher Nutzung einer Badewanne normalerweise vollkommen aus um Verstopfungen vorzubeugen.

Zur gründlichen Reinigung können Sie bei Acryl-Badewannen handelsübliche Badreiniger (auch mit Citruszusatz) verwenden.

Acryl-Badewannen bitte nicht scheuernd (auch keine Scheuermilch) reinigen. Kalkablagerungen können Sie mit Essig schnell und leicht entfernen.

Sicherlich kann man aus dem Bereich der Autopflege Mittel verwenden. Autopolitur, Autowachs.

Vom Einsatz aggressiver Rohrreiniger (Granulat, Gel, usw.) raten wir ab, da manche Rohrreiniger durch extreme Hitzeentwicklung und/oder chemische Dämpfe sowohl das Abwassersystem, wie auch ggf. die Badewanne beschädigen können.

Kundenreparaturen können mit dem Reparatursatz durchgeführt werden.

207718: Reparatursatz Acryl

217900: Anleitung für Reparatursatz

Größere Schäden können von unseren geschulten Monteuren mit professionelleren Materialien repariert werden. Für weitere Informationen lesen Sie bitte die Anleitung.

217999: Reparaturanleitung Acryl für Profis

217998: Anleitung zum Polieren



DUSCHABTRENNUNGEN

PFLEGETIPPS UND REINIGUNG VON DUSCHABTRENNUNGEN

Durch die Verarbeitung von hochwertigen Materialien sind RIHO Duschabtrennungen besonders pflegeleicht. Die Beschläge sind oberflächenbündig ins Glas eingearbeitet, dadurch wird die Reinigung signifikant erleichtert. Das verwendete Echtglas ist mit dem innovativen RIHO Shield Verfahren veredelt, um Schmutz und Keime vorzubeugen. Da das Einscheiben-Sicherheitsglas (ESG) durch falsche Behandlung Kratzer bekommen kann und sich somit dort Verunreinigungen ablagern können, sollten Sie Ihre Glasdusche regelmäßig und richtig pflegen.

MIT DIESER PFLEGE HABEN SIE LANGE FREUDE MIT IHREM RIHO-PRODUKT!

Um Kalkablagerungen, Rückstände von Seife/Shampoo und anderen Verschmutzungen vorzubeugen, ist eine regelmäßige Reinigung der Duschkabine erforderlich. Bevor Sie Ihre RIHO Duschabtrennung das erste Mal benutzen, beachten Sie bitte, dass Sie in den ersten 24 Stunden die Türen weder öffnen noch schließen. Das Silikon benötigt diese Zeit, bis es vollständig abgetrocknet ist. Aus diesem Grund sollten Sie in dieser Zeit auch keine Reinigung vornehmen.

Reinigung von Glasduschen

Wir von RIHO empfehlen nach jedem Duschen die Wände mit einem Gummiabzieher zu reinigen und anschließend das Glas und Armaturen mit einem weichen Tuch trocken zu reiben. Sollte die Scheibe dann doch einmal stärker verschmutzt sein, reicht es aus, diese mit milden Reinigungsmitteln zu putzen. Wir raten davon ab, scheuernde Mittel und Schwämme zu verwenden, um Kratzer im Glas zu vermeiden. Verwenden Sie auch keine Scheuermilch und Scheuermilchpulver, extrem laugen-, chlor- oder bleichmittelhaltige Reiniger, Essigessenz, konzentrierte Abflussreiniger an Dichtungen und Glaswänden, Stahlwolle oder Stahlreiniger, mechanische Reinigungsmittel, spitze oder scharfe Gegenstände wie zum Beispiel Ceranfeldschaber oder Spachteln sowie abrasive Scheuerschwämme.

Kalk entfernen


Stärkere Kalkverschmutzungen können mit einer verdünnten Essigmischung entfernt werden. Achten Sie jedoch darauf, dass Beschläge mit Sonderbeschichtungen sowie die Gummidichtungen nicht mit dem säurehaltigen Mittel in Berührung kommen. Es kann sonst zu Abplatzungen und angegriffenen Dichtungen kommen.


Schimmel vermeiden

Um gegen Schimmel vorzubeugen, achten Sie auf eine ausreichende Belüftung des Badezimmers.

DIE WICHTIGSTEN TIPPS ZUR PFLEGE UND REINIGUNG IHRER DUSCHE!

- + In den ersten 24 Stunden nach Einbau Türen weder öffnen noch schließen. Keine Reinigung vornehmen!
- + Nach jedem Gebrauch die Duschwände abziehen.
- + Duschkabine regelmäßig reinigen. Je älter die Verschmutzung, desto schwerer lässt sie sich entfernen.
- + Reinigen Sie nur mit milden Reinigungsmitteln und beachten Sie dessen Gebrauchsanweisung.
- + Vermeiden Sie scheuernde oder scharfe mechanische Reinigungsmittel oder extrem aggressive Putzmittel.
- + Verwenden Sie weiche und nicht scheuernde Lappen
- + Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung im Badezimmer.
- + Entfernen Sie Kalk mit einem maximal vier prozentigen Essigreiniger. Achtung: Beschläge und Sonderoberflächen nicht damit reinigen!

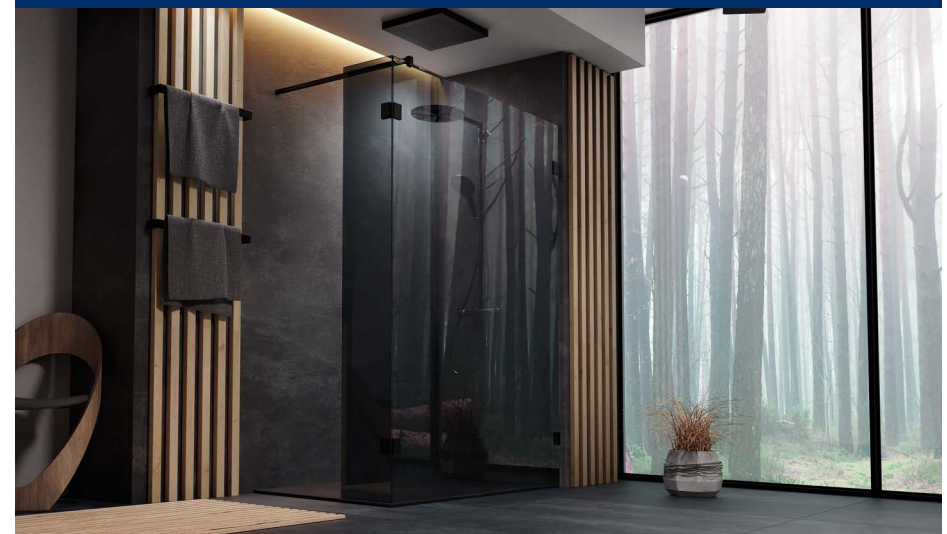

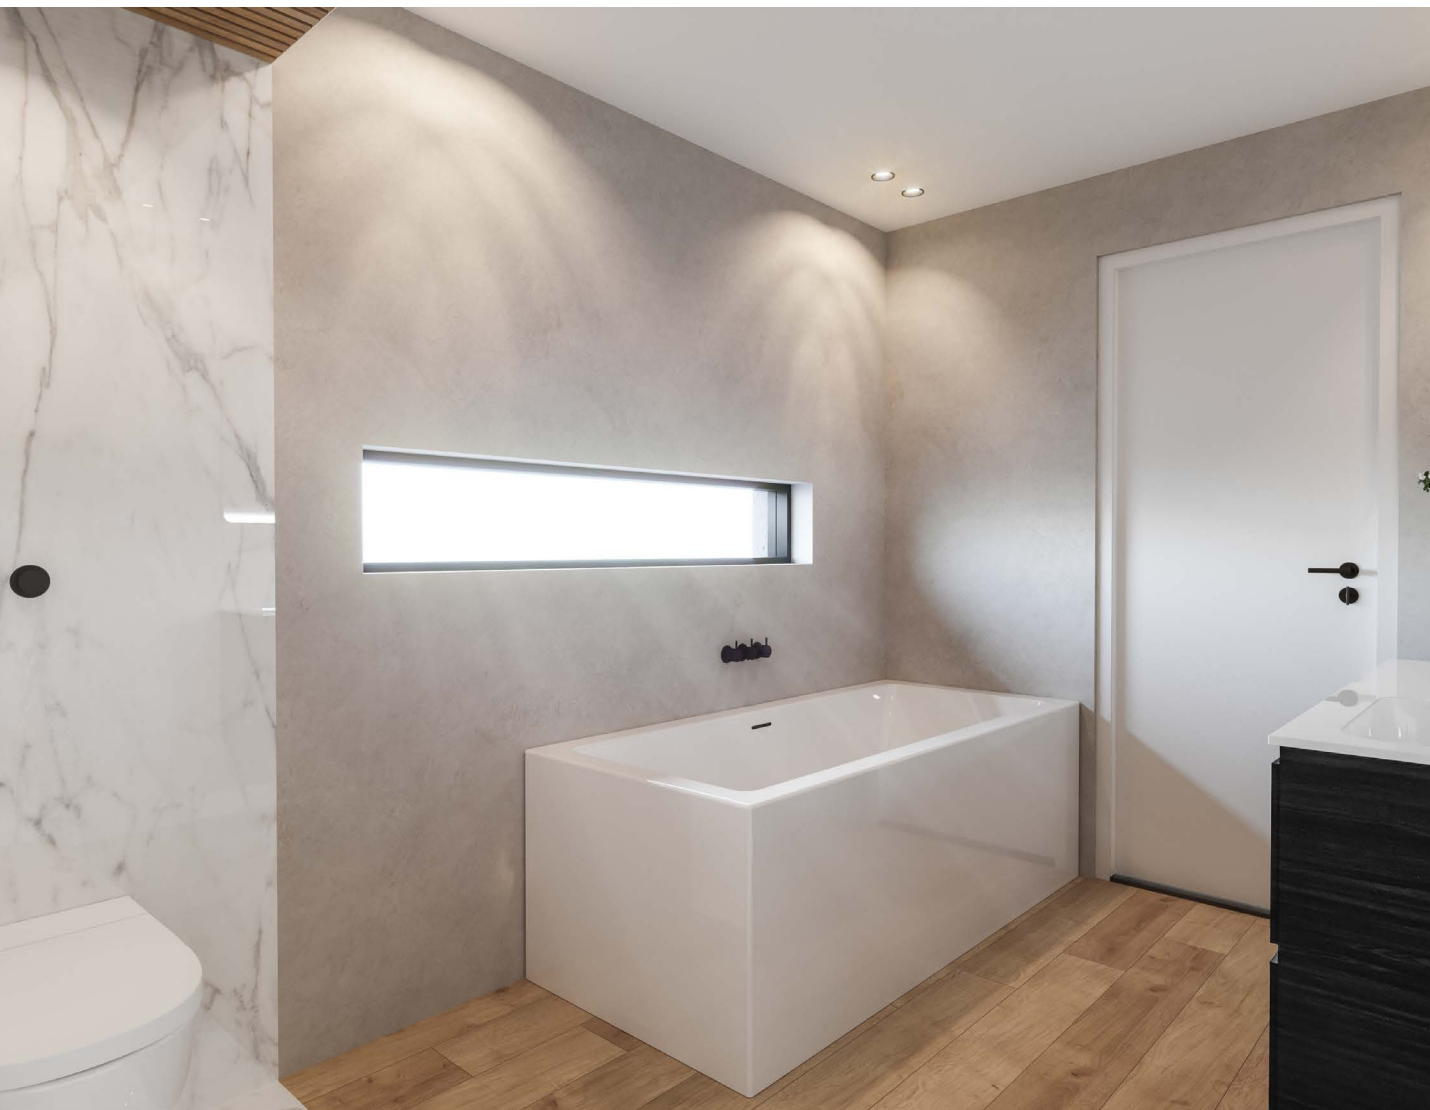

OBSAH

- 52 VNITŘNÍ KLIMA V KOUPELNĚ
- 52 POVRCHY KOUPELNOVÉHO NÁBYTKU A ZRCADLOVÝCH SKŘÍŇEK
- 52 ZRCADLA A ZRCADLOVÉ PLOCHY
- 54 KERAMICKÁ UMYVADLA
- 55 UMYVADLA Z LITÉHO MRAMORU
- 56 VANY, SPRCHOVÉ VANIČKY A UMYVADLA SOLID SURFACE
- 58 AKRYLÁTOVÉ VANY A SPRCHOVÉ VANIČKY
- 60 SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY

TIPY PRO PÉČI O KOUPELNOVÝ NÁBYTEK A UMYVADLA RIHO

VNITŘNÍ KLIMA V KOUPELNĚ

Pozůstatky vlhkosti na koupelnovém nábytku je doporučeno okamžitě odstranit suchým hadříkem. Vaše koupelna by měla být vždy dostatečně odvětrána. Krátkodobé zvýšení vlhkosti vzduchu sice vašemu koupelnovému nábytku neublíží, ale odvod vlhkosti musí být zajištěna dostatečným větráním.

PÉČE O POVrchY KOUPELNOVÉHO NÁBYTKU A ZRCADLOVÝCH SKŘÍNĚK RIHO


K čištění koupelnového nábytku a zrcadlových skříněk doporučujeme použít měkký, čistý a vlhký hadřík. Dbejte na to, aby byly všechny části po použití nebo čištění otřeny do sucha. Na odolné skvrny doporučujeme přidat do vlažné vody trochu lihu nebo jemného mycího prostředku a po čištění otřít do sucha měkkým hadříkem, který nepouští vlákna. V žádném případě nepoužívejte žádné abrazivní čisticí prostředky ani mikrovláknové utěrky, protože by mohly na povrchu zanechat škrábance. Zbytky mastnoty nebo kosmetiky odstraňte měkkým hadříkem a teplou mýdlovou vodou a po čištění povrch osušte.

PÉČE O ZRCADLA A ZRCADLOVÉ PLOCHY

K čištění použijte čistou a vlhkou koženou utěrku bez běžného čisticího prostředku. Okraje zrcadla otírejte pouze suchým hadříkem. V blízkosti zrcadla nesmí být uloženy žádné otevřené lahve nebo nádoby s čisticími prostředky na toalety nebo potrubí, odlakovači na nehty apod. Barvy na vlasy, odlakovače na nehty a jiné agresivní látky okamžitě odstraňte.

Nikdy nepoužívejte následující čisticí prostředky:

- + Bělidla
- + Ocet a kyselina citronová
- + Čistič oceli
- + Čistič hrnců
- + Drátěnky
- + Leštící gely nebo prášky
- + Čistič odpadů
- + Agresivní čisticí prostředky
- + Louhy
- + Mikrovláknové utěrky
- + Ostré předměty

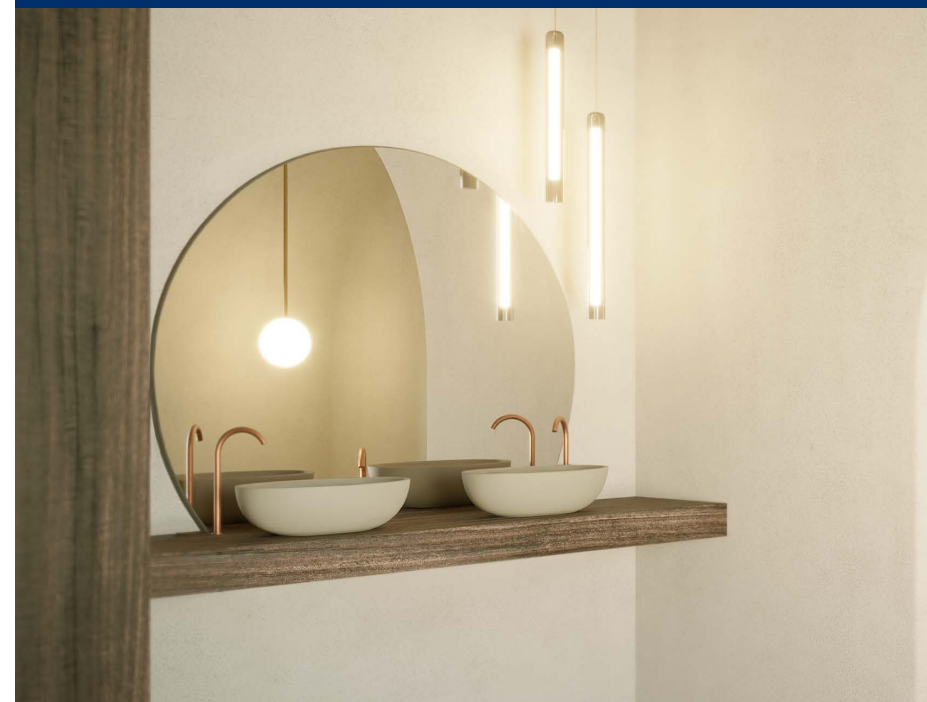

KERAMIKA

PÉČE O KERAMICKÉ UMYVADLA

K dennímu čištění používejte běžné čisticí prostředky na sanitární zařízení. Vodní kámen odstraňujte běžnými odstraňovači vodního kamene nebo známými čisticími prostředky na bázi octa. Otěry způsobené kontaktem s kovovými předměty (např. ocel, mosaz, měď atd.) poznáte podle černých a šedých zbytků, které lze odstranit čisticím prostředkem na sklokeramické varné desky.

Používejte pouze měkké, nepoškrábavé houbičky nebo utěrky a výhradně jemné octové nebo univerzální čisticí prostředky. Doporučujeme všechny čisticí prostředky s neutrální hodnotou pH, jako jsou neutrální čisticí prostředky.

Zabraňte poškození pádem tvrdých předmětů. Takové nárazy mohou vést k poškození a prasklinám, které nelze opravit.

UMĚLÝ MRAMOR

PÉČE O UMYVADLA A VANIČKY Z UMĚLÉHO MRAMORU

Povrch umyvadla a sprchové vaničky z umělého mramoru může časem ztratit lesk a matovat. V takovém případě lze povrch chránit voskem (autovoskem). Umyvadla a sprchové vaničky lze opravit pomocí opravné sady (gelová stěrka, tvrdidlo, vlhký brusný papír a leštící pasta).

Lesklé povrchy by měly být dokončeny leštěním. Sametové materiály by měly být dodatečně opracovány brusným papírem o zrnitosti 320, aby se dosáhlo správného stupně lesku.

207719: Opravná sada bílý mramor (standardní)

Na sprchové vaničky lze jako čisticí prostředek na odolné skvrny použít čpavek, mycí prostředek, bělidlo nebo čisticí ocet. Na odolné skvrny lze použít drátěnku nebo brusný papír. Dobře promíchejte vodu v poměru (80–85 %) a mycí prostředek (15–20 %). Povrch vydrhněte houbou a směsí. Povrch opláchněte vodou. Povrch osušte papírovým ubrouskem. Kroky 2–4 opakujte podle potřeby několikrát.
215659: Dodatečné pokyny k čištění

Pro sprchové vaničky Isola jsou k dispozici speciální opravné sady pro opravu menších poškození.

207717: Opravná sada Isola bílá

207716: Opravná sada Isola světle šedá

207715: Opravná sada Isola antracitová

217882: Návod k opravné sadě Isola

SOLID SURFACE

PÉČE O VANY, SPRCHOVÉ VANIČKY A UMYVADLA SOLID SURFACE

Umyvadla a vany Solid Surface od RIHO se vyznačují hedvábně matným a teplým povrchem. Tento materiál, který se snadno udržuje, splňuje nejvyšší nároky na odolnost a hygienu. Při dodržení následujících pokynů pro čištění a údržbu si tyto vlastnosti udržíte dlouhodobě bez větší námahy.

V prvních měsících doporučujeme pro zachování rovnoměrného vzhledu povrchu jednou až dvakrát měsíčně ošetřit povrch jemným čisticím prostředkem. Čisticí prostředek naneste na celý povrch vlhkým hadříkem krouživými pohyby. Poté povrch omyjte čistou vodou a osušte měkkým hadříkem.

K dennímu čištění umyvadla použijte teplou vodu, jemný čisticí prostředek a měkký hadřík. Pokud se nečistoty nedají odstranit, použijte jemný čisticí krém, jak je popsáno výše. Poté povrch omyjte čistou vodou a osušte měkkým hadříkem.

Skvrny, drobné oděrky a škrábance

Povrch očistěte vlažnou vodou a běžně dostupným čisticím prostředkem (ne abrazivním ani drátěnkou) a měkkým vlhkým hadříkem nebo houbou. Poté osušte měkkým hadříkem. Na skvrny (vápnitá voda, mýdla, minerální produkty) použijte běžný čisticí prostředek na odstranění vodního kamene (např. také čisticí prostředek na bázi octa). Opláchněte vlažnou vodou a osušte měkkým hadříkem. Na jiné skvrny (např. kosmetika, rtěnka, mastnota atd.) použijte případně čisticí prostředek na bázi amoniaku. Čištění dokončete vlažnou vodou a měkkým hadříkem. Obzvláště odolné skvrny nebo malé řezy a škrábance předem ošetřete čisticím prostředkem a opracujte brusnou houbičkou. Popáleniny od cigaret, řezy a škrábance lze opravit pomocí opravné sady RIHO pro Solid Surface.

207709: RIHO sada pro údržbu Solid Surface

Pozor, jako u všech materiálů umyvadel: Obzvláště agresivní skvrny nebo tekutiny okamžitě setřete / odstraňte (např. barvy na vlasy, odlakovače na nehty).

Opravu mohou provést naši vyškolení mechanici. Sady jsou k dispozici ve 4 barvách.

- Solid Surface bílá: 207720
- Pebble Grey: 216288
- Moss Green: 216283
- Anthracite matná: 216286

Další informace naleznete v návodu.

PÉČE A ČISTICÍ PROSTŘEDKY

207709
Sada pro péči o povrchy Solid Surface



AT05010
Čisticí a ošetrující pasta Solid Surface



AKRYLÁT

PÉČE O AKRYLÁTOVÉ VANY A SPRCHOVÉ VANIČKY

Pravidelná údržba

Každodenní nečistoty lze snadno odstranit mýdlovou vodou (neutrálním nebo tekutým mýdlem) a houbou.

Odstraňování skvrn a opravy poškození

Menší škrábance nebo jiné povrchové poškození lze obvykle rychle odstranit pomocí leštidla na auto bez obsahu vosku a měkkého hadříku.

Prevence poškození:

1. Nepoužívejte agresivní chemikálie (odstraňovače nátěrů, barvy na vlasy, bělidla, čisticí prostředky na trouby atd.).
2. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, ale pouze měkké hadříky/houbičky.
3. Nepoužívejte odstraňovače vodního kamene, odlakovače na nehty, ředidla, aceton atd.

Pokud by vaše vana přesto přišla do styku s nevhodnými chemikáliemi, okamžitě dané místo důkladně a řádně opláchněte vodou.

Čištění odtoku/sifonu

K čištění a údržbě sifonu doporučujeme použít klasickou přísavku (gumový, zvon na odpad). Za tímto účelem odšroubujte víčko odtokového sifonu a uzavřete přepadovou štěrbinu, např. vlhkým hadříkem. Naplňte vanu vodou do výšky cca 10 cm a poté použijte zvon. Při běžném používání vany obvykle stačí 1–2 použití ročně, aby se zabránilo ucpání.

K důkladnému čištění akrylových van můžete použít běžné čisticí prostředky na koupelny (i s přísadou citrusů).

Akrylové vany prosím nečistěte abrazivními prostředky (ani abrazivními čisticími krémy). Vodní kámen můžete rychle a snadno odstranit octem.

Určitě lze použít prostředky z oblasti péče o automobily. Leštidla na automobily, vosky na automobily.

Nedoporučujeme používat agresivní čisticí prostředky na potrubí (granuláty, gely atd.), protože některé z nich mohou extrémním nárůstem tepla a/nebo chemickými výpary poškodit jak odpadní systém, tak případně i vanu.

Opravy mohou provádět zákazníci sami pomocí opravné sady.

207718: Opravná sada akrylát

217900: Návod k opravné sadě

Větší poškození mohou opravit naši vyškolení montéři pomocí profesionálnějších materiálů. Další informace naleznete v návodu.

217999: Návod k opravě akrylátu pro profesionály

217998: Návod k leštění



SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY

TIPY PRO ÚDRŽBU A ČIŠTĚNÍ SPRCHOVÝCH ZÁSTĚN

Díky použití vysoce kvalitních materiálů jsou sprchové zástěny RIHO obzvláště snadno udržitelné. Kování je zapuštěno do skla, což výrazně usnadňuje čištění. Použité sklo je ošetřeno inovativní technologií RIHO Shield, která zabraňuje usazování nečistot a bakterií. Jelikož jednvrstvé bezpečnostní sklo (ESG) může být při nesprávném zacházení poškrábáno, což vede k usazování nečistot, je třeba skleněnou sprchu pravidelně a správně ošetřovat.

DÍKY TÉTO PÉČI BUDETE MÍT Z VAŠEHO PRODUKTU RIHO DLOUHOU RADOST!

Aby se zabránilo usazování vodního kamene, zbytků mýdla/šamponu a jiných nečistot, je nutné sprchový kout pravidelně čistit. Před prvním použitím sprchového koutu RIHO prosím dbejte na to, abyste během prvních 24 hodin neotevírali ani nezavírali dveře. Silikon potřebuje tuto dobu, aby zcela vyschnul. Z tohoto důvodu byste během této doby neměli provádět žádné čištění.

Čištění skleněných sprchových koutů

My v RIHO doporučujeme po každém sprchování vyčistit stěny gumovou stěrkou a poté sklo a armatury otřít do sucha měkkým hadříkem. Pokud je sklo silně znečištěné, stačí ho vyčistit jemnými čisticími prostředky. Nedoporučujeme používat abrazivní prostředky a houbičky, aby nedošlo k poškrábání skla. Nepoužívejte ani abrazivní čisticí prostředky a prášky, čisticí prostředky s vysokým obsahem louhu, chlóru nebo bělidel, octovou esenci, koncentrované čisticí prostředky na odpadní potrubí na těsnění a skleněné stěny, ocelovou drátěnku nebo čisticí prostředky na ocel, mechanické čisticí prostředky, ostré nebo špičaté předměty, jako jsou škrabky na sklokeramické desky nebo stěrky, ani abrazivní houbičky.

Odstranění vodního kamene

Silnější vodní kámen lze odstranit zředěnou octovou směsí. Dbejte však na to, aby se kyselý prostředek nedostal do kontaktu s kováním se speciální povrchovou úpravou a gumovými těsněními. Mohlo by dojít k odlupování a poškození těsnění.


Prevence plísní

Abyste předešli vzniku plísní, dbejte na dostatečné větrání koupelny.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ TIPY PRO PÉČI A ČIŠTĚNÍ VAŠÍ SPRCHY!

- + Během prvních 24 hodin po instalaci neotvírejte ani nezavírejte dveře. Nečistěte!
- + Po každém použití otřete sklo sprchové zástěny.
- + Sprchový kout pravidelně čistěte. Čím starší je nečistota, tím hůře se odstraňuje.
- + Čistěte pouze jemnými čisticími prostředky a dodržujte pokyny pro použití.
- + Vyhněte se abrazivním nebo ostrým mechanickým čisticím prostředkům nebo extrémně agresivním čisticím prostředkům.
- + Používejte měkké a neabrazivní utěrky.
- + Zajistěte dostatečné větrání v koupelně.
- + Vodní kámen odstraňte čisticím prostředkem s maximálně čtyřprocentním obsahem octa. Pozor: Nečistěte jím kování a speciální povrchy!



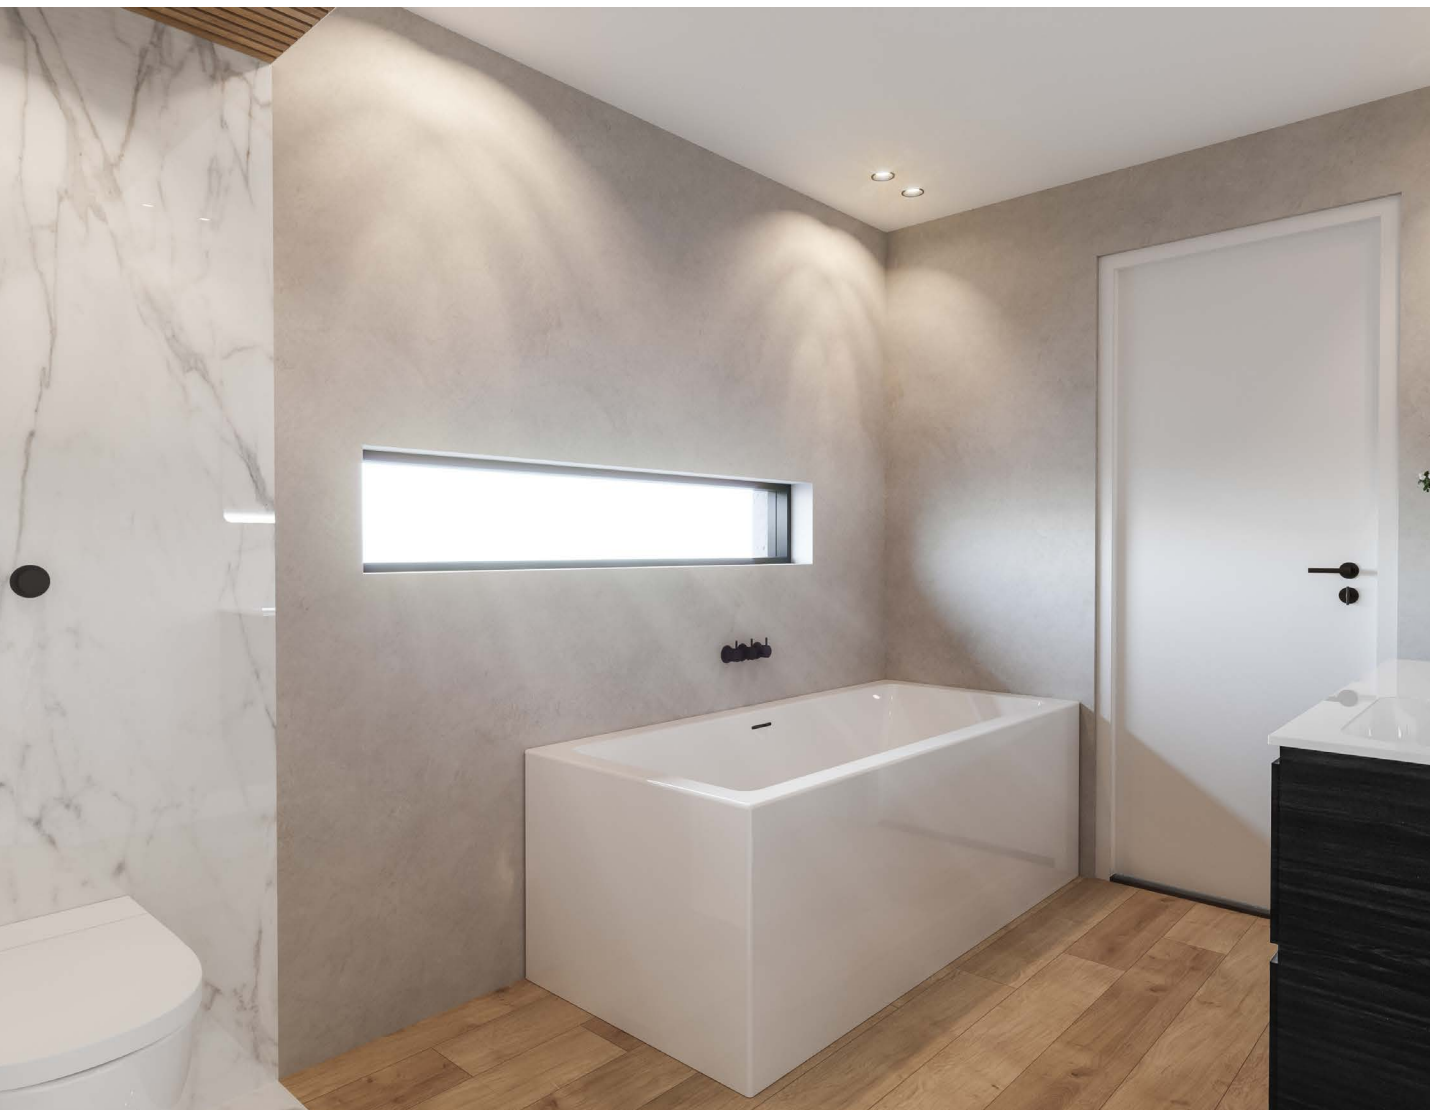

TARTALOM

- 64 A FÜRDŐSZOBA BELTÉRI KLÍMÁJA
- 64 BÚTOROK ÉS TÜKRÖSSZEKRÉNYEK FELÜLETEI
- 64 TÜKRÖK ÉS TÜKÖRFELÜLETEK
- 66 KERÁMIA MOSDÓK
- 67 MŰMÁRVÁNY MOSDÓK ÉS ZUHANYTÁLCÁK
- 68 SOLID SURFACE KÁDAK, ZUHANYTÁLCÁK ÉS MOSDÓK
- 70 AKRIL KÁDAK ÉS ZUHANYTÁLCÁK
- 72 ZUHANYKABINOK

TIPPEK A FÜRDŐSZOBAI BÚTOROK ÉS MOSDÓK ÁPOLÁSÁHOZ

A FÜRDŐSZOBA BELTÉRI KLÍMÁJA

A fürdőszobai bútorokon maradt nedvességet és páratartalmat azonnal száraz ruhával kell eltávolítani. A fürdőszobát megfelelően szellőztetni kell. Az enyhén megnövekedett páratartalom nem károsítja a fürdőszobai bútorokat, de a páratartalmat megfelelő szellőzéssel el kell távolítani.

A RIHO FÜRDŐSZOBAI BÚTOROK ÉS TÜKRÖSSZEKRÉNYEK FELÜLETEINEK KARBANTARTÁSA


A fürdőszobai bútorok és tükrösszekrények tisztításához puha, tiszta és nedves ruhát javasolunk. Győződjön meg arról, hogy minden alkatrészt használat vagy tisztítás után szárazra törölje. A makacs foltok esetén javasoljuk, hogy a langyos vízhez adjunk egy kevés alkoholt vagy bőrbarát mosogatószer, és tisztítás után töröljük szárazra egy puha, szőszmentes ruhával. Semmilyen körülmények között ne használjon súroló hatású háztartási tisztítószereket vagy mikroszálas ruhákat, mert ezek karcosításokat okozhatnak a felületen. A zsír- vagy kozmetikummaradványokat azonnal távolítsa el egy puha ruhával és meleg szappanos vízzel, majd tisztítás után szárítsa meg a felületet.

TÜKRÖK ÉS TÜKRÖFELÜLETEK KARBANTARTÁSA

A tisztításhoz használjon tiszta, nedves szarvasbőrt, kereskedelmi forgalomban kapható tisztítószer nélkül. A tükör széleit csak száraz ruhával törölje le. A tükör közelében nem szabad tartani nyitott palackokat vagy edényeket, amelyekben WC- vagy csőtisztító, körömlakklemosó stb. található. A hajfestéket, körömlakklemosót és egyéb agresszív anyagokat azonnal távolítsa el.

SOHA NE HASZNÁLJA A KÖVETKEZŐ TISZTÍTÓSZEREKET:

- + fehérítő
- + ecetsav és citromsav
- + acél tisztítószer
- + edénytisztító
- + acélgyapot
- + tisztító tej vagy por
- + csatornatisztító
- + agresszív tisztítószerek
- + lúgok
- + mikroszálas kendők
- + éles tárgyak

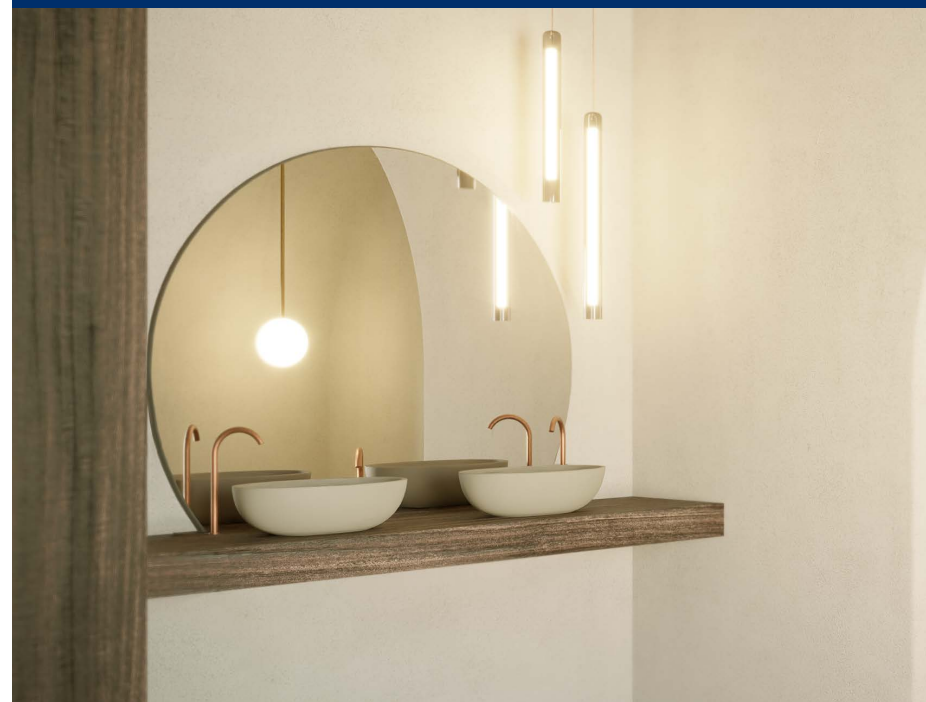

KERÁMIA

KERÁMIA MOSDÓK ÁPOLÁSA

A napi tisztításhoz kereskedelemben kapható tisztítószeret használjon. A vízkövet kereskedelemben kapható vízkőeltávolítókkal vagy ismert ecetes tisztítószerrel távolítsa el. A fémtárgyakkal (pl. acél, sárgaréz, réz stb.) való érintkezésből származó kopás (fekete és szürke maradványok formájában felismerhető) kerámia főzőlap tisztítószerrel eltávolítható.

Csak puha, nem karcoló szivacsokat vagy ruhákat és csak enyhe ecet- vagy univerzális tisztítószeret használjon. Javasoljuk a semleges pH-értékű tisztítószeret, például a semleges tisztítószeret használatát.

Kerülje a kemény tárgyak leesésével okozott rongálódást. Az ilyen ütések javíthatatlan károsodásokhoz és repedésekhez vezethetnek.

MŰMÁRVÁNY

MŰMÁRVÁNY MOSDÓK ÉS ZUHANYTÁLCÁK ÁPOLÁSA

A műmárvány mosdók és zuhanytálcák felülete idővel mattá válhat és elveszítheti fényét. A felületet viaszolással (autóviasz) lehet védeni. A műmárvány mosdók és zuhanytálcák javításához javító készletet (gélbevonat, keményítő, nedves csiszolópapír és polírozópaszta) lehet használni.

207719: Javító készlet Öntött márvány fehér (standard)

A fényes felületeket polírozással kell kezelni. A bársonyos anyagokat „Scotch Brite” 320-as szemcsés csiszolópapírral kell kezelni a megfelelő fényesség elérése érdekében.

A makacs foltok eltávolítására ammónia, mosogatószer, fehérítő vagy tisztítóecet használható. Makacs foltok esetén súrolószivacsot vagy Scotchbrite súrolószivacsot lehet használni. Keverje össze jól a vizet (80–85 %) és a tisztítószeret (15–20 %). Ezután körkörös mozdulatokkal tisztítsa meg a felületet a szivaccsal és a keverékkel. Öblítse le a felületet vízzel, majd papírral vagy ruhával szárítsa meg. Szükség esetén ismételje meg ezeket a lépéseket 2–4 alkalommal. 215659: További tisztítási utasítások

Az Isola zuhanytálcához speciális retusáló készletek állnak rendelkezésre a kisebb sérülések kijavításához.

207717: Isola fehér javító készlet

207716: Isola világosszürke javító készlet

207715: Isola antracit javító készlet

217882: Isola kézi javító készlet

SOLID SURFACE

SOLID SURFACE KÁDAK, ZUHANYTÁLCÁK ÉS MOSDÓK ÁPOLÁSA

A RIHO solid surface mosdói és kádjai selymesen matt és meleg felületükről ismertek. A könnyen tisztítható anyag a legmagasabb követelményeknek is megfelel a rugalmasság és a higiénia tekintetében. A következő tisztítási és ápolási utasítások betartásával ezeket a tulajdonságokat nagy erőfeszítés nélkül tartósan megőrizheti.

Az első néhány hónapban havonta egyszer-kétszer enyhe súrolótejjel történő ápolást javasolunk a felület egyenletes megjelenésének megőrzése érdekében. A tisztítótejet nedves ruhával körkörös mozdulatokkal vigye fel a teljes felületre. Ezután mossa le a felületet tiszta vízzel, és puha ruhával törölje szárazra. A mosdót naponta meleg vízzel, enyhe tisztítószerrel és puha ruhával tisztítsa. Ha a maradványok nem távolíthatók el, használjon enyhe súrolótejet a fent leírtak szerint. Ezután mossa le a felületet tiszta vízzel, és törölje szárazra egy puha ruhával.

Tisztítsa meg a felületet langyos vízzel és kereskedelemben kapható tisztítószerrel (ne használjon súroló vagy karcoló hatású termékeket) egy puha, nedves ruhával vagy szivaccsal. Ezután törölje szárazra egy puha ruhával. A foltok (vízkő, szappanok, ásványi termékek) eltávolításához használjon kereskedelemben kapható vízkő eltávolító tisztítószerrel (pl. ecet tisztítószerrel). Öblítse le langyos vízzel, és törölje szárazra egy puha ruhával.

FOLTOK, APRÓ VÁGÁSOK ÉS KARCOLÁSOK

Egyéb foltok (pl. kozmetikumok, rúzs, zsír stb.) esetén használjon ammónia-alapú tisztítószerrel. A tisztítást langyos vízzel és puha ruhával fejezze be.

A különösen makacs foltokat, apró vágásokat és karcolásokat tisztítószerrel kezelje, majd csiszolószivaccsal (pl. Scotch-Brite) dolgozza át. Mély cigarettaégés, vágások és karcolások esetén a RIHO karbantartó készlet használható.

207709: RIHO karbantartó készlet Solid Surface

Mint minden mosdó anyag esetében, kérjük, vegye figyelembe: A különösen agresszív foltokat vagy folyadékot (pl. hajfesték, körömlakklemosó) azonnal törölje le/távolítsa el.

A javításokat képzett szerelőink végezhetik el a javító készlet segítségével.

A készletek 4 színben kaphatók:

- Solid Surface fehér: 207720
- Kavicsos szürke: 216288
- Moha zöld: 216283
- Antracit matt: 216286

További információkért olvassa el a megfelelő kézikönyvet.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS TERMÉKEK

207709
Solid surface karbantartó készlet



207710
Solid surface tisztítására és karbantartására szolgáló paszta



AKRIL

AKRIL KÁDAK ÉS ZUHANYTÁLCÁK KARBANTARTÁSI UTASÍTÁSAI

Rendszeres tisztítás

Víz, szappan (semleges vagy folyékony szappan) és szivacs segítségével a napi tisztítás könnyedén elvégezhető.

Alapos tisztítás

Az alapos tisztításhoz vásárolhat fürdőszoba-tisztítószer (citrom bázisú) a boltban. Az akril termékeket nem szabad súrolószerekkel kezelni. Ezek finom karcolásokat okozhatnak. A vízkőlerakódásokat ecettel gyorsan és könnyen eltávolíthatja. Az autóápolási termékek, például az autós polírozószerek is használhatók.

Foltok eltávolítása és sérülések javítása

A kisebb karcolásokat és egyéb felületi sérüléseket általában gyorsan javíthatja viaszmentes autós polírozószerszel és puha ruhával.

A sérülések elkerülése:

1. Kerülje az agresszív vegyszerek (festékeltávolítók, hajfestékek, fehérítők, sütőtisztítók stb.) használatát.
2. Ne használjon súrolószereket, csak puha ruhákat/szivacsokat.
3. Kerülje a vízkőoldók, körömlakklemosók (aceton), hígítók stb. használatát.

Ha azonban a kád nem megfelelő vegyszerekkel érintkezik, azonnal öblítse le alaposan és bőségesen vízzel az érintett területet.

A lefolyó/szifon tisztítása

A szifon tisztításához és tisztán tartásához klasszikus WC pumpát (gumi pumpát) ajánlunk. Távolítsa el a lefolyó fedelét, és zárja le a túlfolyó nyílást, pl. egy nedves ruhával. Töltse meg a kádat kb. 10 cm vízzel, majd használja a pumpát. Normál kádhasználat esetén ez általában elegendő évente egyszer vagy kétszer alkalmazni az eltömődések megelőzéséhez.

Nem javasoljuk agresszív csőtisztító szerek (granulátum, gél stb.) használatát, mivel ezek közül sok a rendkívüli hőtermelés és/vagy kémiai gőzök miatt károsíthatja mind a lefolyót, mind magát a kádat.

Az ügyfelek a javító készletekkel is elvégezhetik a javítást.

207718: Javító készlet akril

217900: A javító készlet használati utasítása

A nagyobb sérüléseket, képzett szerelőink javíthatják meg, professzionálisabb anyagok felhasználásával.

217999: Javítási útmutató akril professzionálisok számára

217998: Polírozási útmutató



ZUHANYKABINOK

A RIHO ZUHANYKABINOK ÁPOLÁSA ÉS TISZTÍTÁSA

A kiváló minőségű anyagok használatának köszönhetően a RIHO zuhanykabinok különösen könnyen tisztíthatók. A keret egy síkban van az üvegfelülettel, ami jelentősen megkönnyíti a tisztítást. Jelenlegi zuhanykabin-kínálatunkban az innovatív RIHO Shield® technológia alapfelszereltségként szerepel a szennyeződések és baktériumok elleni küzdelem érdekében. Mivel az egyrétegű biztonsági üveg (ESG) nem megfelelő kezelés esetén megkarcolódhat, és szennyeződések rakódhatnak le rajta, ezért az üveg zuhanykabinokat rendszeresen és megfelelően kell ápolni.

A MEGFELELŐ ÁPOLÁSSAL HOSSZÚ IDŐN ÁT ÉLVEZHETI ZUHANYZÓJÁT!

A vízkő, szappanfoltok és egyéb szennyeződések bejutásának megakadályozása érdekében a zuhanykabin rendszeres tisztítása szükséges.

A RIHO zuhanykabin első használata előtt vegye figyelembe, hogy az első 24 órában nem szabad kinyitni vagy bezárni az ajtókat. A szilikonnak ennyi időre van szüksége a teljes száradáshoz. Ezért ebben az időszakban nem szabad tisztítani.

Üveg zuhanykabinok tisztítása

Javasoljuk, hogy minden zuhanyozás után tisztítsa meg a falakat egy gumibetétes ablaktörlővel, majd törölje szárazra az üveget és a szerelvényeket egy puha ruhával. Ha az üveg erősebben szennyeződött, elegendő egy enyhe tisztítószerrel megtisztítani.

Az üveg karcolódásának elkerülése érdekében ne használjon súrolószert és súrolószivacsot. Ne használjon súrolóport, erős lúgot, klórt vagy fehérítőt tartalmazó tisztítószert, ecet bázisú tisztítószert, koncentrált lefolyótisztítót a tömítések és az üvegfalak tisztításához, acélgyapotot vagy acéltisztítószert, mechanikus vagy acéltisztítószert, hegyes vagy éles tárgyakat, például kerámia főzőlap-kaparót vagy spatulát.

A vízkő eltávolítása

Az erősebb vízkőfoltokat hígított ecet bázisú tisztítószert lehet eltávolítani. Ügyeljen arra, hogy a speciális bevonattal ellátott szerelvények és a gumitömítések ne kerüljenek érintkezésbe a savas szerrel. Ez a tömítések repedéséhez és károsodásához vezethet.


A penész elkerülése

A penész elkerülése érdekében gondoskodjon a fürdőszoba megfelelő szellőzéséről.

A ZUHANYZÓ ÁPOLÁSÁNAK ÉS TISZTÍTÁSÁNAK LEGFONTOSABB TIPPJEI!

- + A beszerelés után az első 24 órában ne nyissa ki és ne csukja be az ajtókat. Ne tisztítsa meg a zuhanyt sem.
- + Minden használat után tisztítsa meg és szárítsa meg a zuhanyfalakat.
- + Rendszeresen tisztítsa meg a zuhanykabint. Minél régebbi a szennyeződés, annál nehezebb eltávolítani.
- + Csak enyhe tisztítószerekkel tisztítsa, és kövesse a használati utasítást.
- + Kerülje a súroló vagy éles mechanikus tisztítószereket, valamint a rendkívül agresszív tisztítószereket.
- + Használjon puha, nem súroló kendőt.
- + Gondoskodjon a fürdőszoba megfelelő szellőzéséről.
- + A vízkövet legfeljebb négy százalékos ecet alapú tisztítószerral távolítsa el. Figyelem: Ne tisztítsa vele a szerelvényeket és a speciális felületeket!



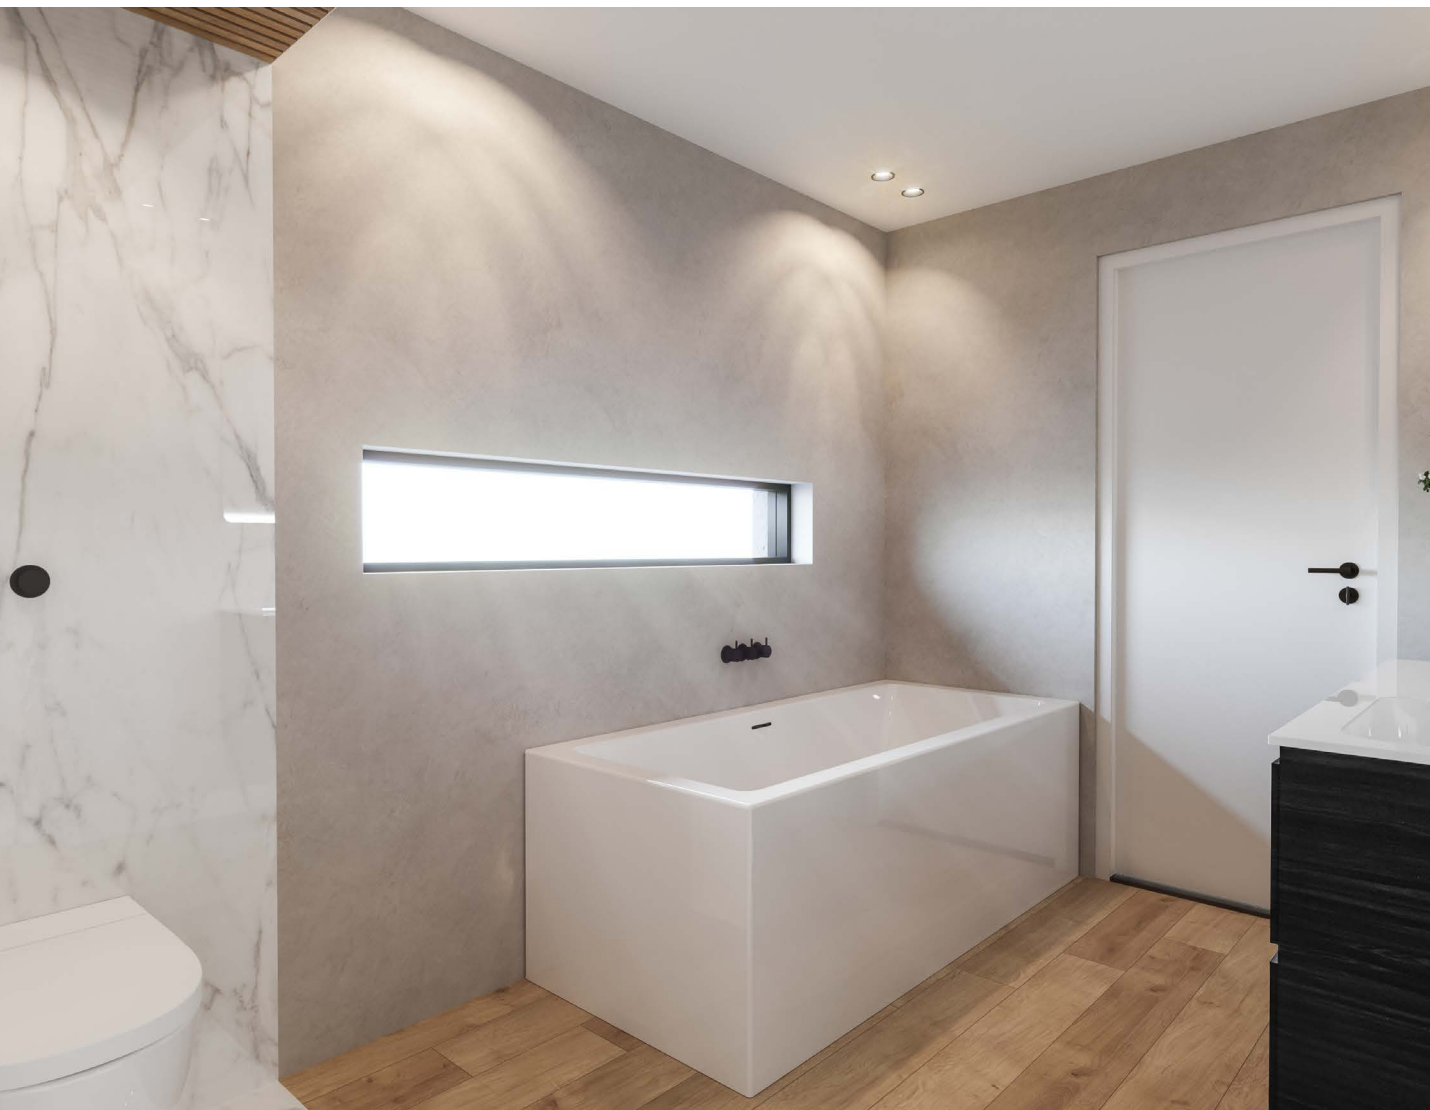

TREŚĆ

- 76 KLIMAT WEWNĘTRZNY W ŁAZIENCIE
- 76 POWIERZCHNIE W MEBLACH I SZAFKACH Z LUSTREM
- 76 LUSTRA I POWIERZCHNIE LUSTRZANE
- 78 UMYWALKI CERAMICZNE
- 79 UMYWALKI I BRODZIKI Z MARMURU SYNTETYCZNEGO
- 80 WANNY, BRODZIKI PRYSZNICOWE I UMYWALKI Z LITEGO MATERIAŁU
- 82 WANNY I BRODZIKI AKRYLOWE
- 84 KABINY PRYSZNICOWE

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI MEBLI ŁAZIENKOWYCH I UMYWALEK

KLIMAT WEWNĘTRZNY W ŁAZIENCIE

Resztki wilgoci i wilgoć na meblach łazienkowych należy natychmiast usuwać suchą szmatką. Łazienka powinna być odpowiednio wentylowana. Nieznacznie podwyższona wilgotność nie powoduje uszkodzeń mebli łazienkowych, ale wilgoć należy usuwać poprzez odpowiednią wentylację.

KONSERWACJA POWIERZCHNI MEBLI ŁAZIENKOWYCH I SZAFEK Z LUSTREM RIHO

Do czyszczenia mebli łazienkowych i szafek z lustrem zalecamy używanie miękkiej, czystej i wilgotnej szmatki. Należy upewnić się, że wszystkie elementy są wytarte do sucha po użyciu lub czyszczeniu. W przypadku uporczywych plam zalecamy dodanie niewielkiej ilości alkoholu lub przyjaznego dla skóry płynu do mycia naczyń do letniej wody i wytarcie do sucha miękką, niepozostawiającą włókien ściereczką po czyszczeniu. W żadnym wypadku nie należy używać ściernych środków czyszczących ani ściereczek z mikrofibry, ponieważ mogą one spowodować zarysowania powierzchni. Pozostałości tłuszczu lub kosmetyków należy natychmiast usunąć miękką ściereczką i ciepłą wodą z mydłem, a po czyszczeniu wysuszyć powierzchnię.

KONSERWACJA LUSTER I POWIERZCHNI LUSTRZANYCH

Do czyszczenia należy używać czystej i wilgotnej skóry zamszowej bez dostępnych w handlu środków czyszczących. Krawędzie lustra należy wycierać wyłącznie suchą ściereczką. Otwarte butelki lub pojemniki z płynem do czyszczenia toalet lub rur, zmywaczem do paznokci itp. nie mogą być przechowywane w pobliżu lustra. Natychmiast usuwać farbę do włosów, zmywacz do paznokci i inne agresywne substancje.

NIGDY NIE UŻYWAJ NASTĘPUJĄCYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH:

- + wybielacz
- + kwas octowy i cytrynowy
- + środek do czyszczenia stali
- + środek do czyszczenia garnków
- + wełna stalowa
- + mleko lub proszek do szorowania
- + środek do czyszczenia rur
- + agresywne środki czyszczące
- + alkalia
- + ściereczki z mikrofibry
- + ostre przedmioty



CERAMICZNY

PIELĘGNACJA CERAMICZNYCH UMYWALEK

Do codziennego czyszczenia należy używać dostępnych w handlu środków czyszczących do urządzeń sanitarnych. Osad wapienny należy usuwać za pomocą dostępnych w handlu środków do usuwania osadu wapiennego lub znanych środków czyszczących na bazie octu. Ślady ścierania spowodowane kontaktem z przedmiotami metalowymi (np. stalą, mosiądzem, miedzią itp., rozpoznawalne po czarnych i szarych pozostałościach) można usunąć za pomocą środka do czyszczenia płyt ceramicznych.

Należy używać wyłącznie miękkich, nie rysujących gąbek lub ściereczek oraz łagodnych środków czyszczących na bazie octu lub uniwersalnych środków czyszczących. Zalecamy stosowanie wszystkich środków czyszczących o neutralnym pH, takich jak środki czyszczące neutralne.

Należy unikać uszkodzeń, np. spowodowanych upadkiem twardych przedmiotów. Takie uderzenia mogą prowadzić do uszkodzeń i pęknięć, których nie da się naprawić.

MARMUR SYNTETYCZNY

PIELĘGNACJA UMYWALEK I BRODZIKÓW Z MARMURU SYNTETYCZNEGO

Powierzchnia umywalek i brodzików z marmuru syntetycznego może z czasem stać się matowa i stracić połysk. Powierzchnię można wtedy zabezpieczyć za pomocą wosku (wosk samochodowy). Umywalki i brodziki z marmuru syntetycznego można naprawić za pomocą zestawu naprawczego (żelkot, utwardzacz, mokry papier ścierny i pasta polerska).

207719: Zestaw naprawczy Casted Marble white (standardowy)

Powierzchnie błyszczące należy wykończyć poprzez polerowanie. Materiały aksamitne należy wykończyć za pomocą papieru ściernego „Scotch Brite” o ziarnistości 320, aby uzyskać odpowiedni poziom połysku.

Do usuwania uporczywych plam można używać amoniaku, płynu do mycia naczyń, wybielacza lub octu czyszczącego. W przypadku uporczywych plam można użyć gąbki do szorowania lub podkładki Scotchbrite. Dobrze wymieszaj wodę (80-85%) i środek czyszczący (15-20%). Następnie wyczyść powierzchnię okrężnymi ruchami za pomocą gąbki i mieszanki. Spłucz powierzchnię wodą, osusz ją papierem lub ściereczką. W razie potrzeby powtórz te czynności 2-4 razy.

215659: Dodatkowe instrukcje dotyczące czyszczenia

Do brodzika Isola oferujemy specjalne zestawy do retuszu, które pozwalają naprawić niewielkie uszkodzenia.

207717: Zestaw naprawczy Isola biały

207716: Zestaw naprawczy Isola jasnoszary

207715: Zestaw naprawczy Isola Antracite 217882: Ręczny zestaw naprawczy Isola

TWARDA POWIERZCHNIA

PIELĘGNACJA WANIEI, BRODZIKÓW PRYSZNICOWYCH I UMYWALEK Z LITEGO MATERIAŁU

Solidne umywalki i wanny RIHO charakteryzują się jedwabście matową i ciepłą powierzchnią. Łatwy w pielęgnacji materiał spełnia najwyższe wymagania w zakresie odporności i higieny. Przestrzegając poniższych instrukcji dotyczących czyszczenia i pielęgnacji, bez większego wysiłku zachowasz te właściwości na długo.

W pierwszych miesiącach zalecamy konserwację łagodnym mleczkiem czyszczącym raz lub dwa razy w miesiącu, aby zachować równomierny wygląd powierzchni. Mleczko czyszczące należy nanieść na całą powierzchnię wilgotną ściereczką, wykonując okrężne ruchy. Następnie powierzchnię należy umyć czystą wodą i wytrzeć do sucha miękką ściereczką. Do codziennego czyszczenia umywalki należy używać ciepłej wody, łagodnego detergentu i miękkiej ściereczki. Jeśli nie można usunąć pozostałości, należy użyć łagodnego mleczka czyszczącego, jak opisano powyżej. Następnie powierzchnię należy umyć czystą wodą i wytrzeć do sucha miękką ściereczką.

Powierzchnię należy czyścić letnią wodą i dostępnymi w handlu środkami czyszczącymi (nie używać środków ściernych ani drażniących) za pomocą miękkiej, wilgotnej ściereczki lub gąbki. Następnie wytrzeć do sucha miękką ściereczką. W przypadku plam (woda zawierająca wapń, mydła, produkty mineralne) należy użyć dostępnego w handlu środka do usuwania kamienia (np. również środka czyszczącego na bazie octu). Spłukać letnią wodą i wytrzeć do sucha miękką ściereczką.

PLAMY, NIEWIELKIE NACIĘCIA I ZADRAPANIA

W przypadku innych plam (np. kosmetyków, szminki, tłuszczu itp.) należy użyć środka czyszczącego na bazie amoniaku. Czyszczenie należy zakończyć letnią wodą i miękką ściereczką.

Szczególnie uporczywe plamy lub niewielkie nacięcia, drobne zadrapania należy oczyścić środkiem czyszczącym i przetrzeć gąbką ścierną (np. Scotch-Brite). W przypadku głębokich śladów po papierosach, nacięć i zadrapań można użyć zestawu do konserwacji RIHO.

207709: Zestaw do konserwacji RIHO Solid Surface

Podobnie jak w przypadku wszystkich materiałów, z których wykonane są umywalki, należy pamiętać o natychmiastowym wycieraniu/usuwaniu szczególnie agresywnych plam lub płynów (np. farby do włosów, zmywacza do paznokci).

Naprawy mogą być wykonywane przez naszych wykwalifikowanych serwisantów przy użyciu zestawu naprawczego.

Zestawy są dostępne w 4 kolorach:

- Solid Surface biały: 207720
- Pebble Grey: 216288
- Moss Green: 216283
- Anthracite matt: 216286

Więcej informacji można znaleźć w odpowiedniej instrukcji obsługi.

PRODUKTY DO KONSERWACJI I CZYSZCZENIA

207709
Zestaw do konserwacji powierzchni
solidnych



207710
Pasta do czyszczenia i konserwacji
powierzchni solidnych



AKRYL

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE KONSERWACJI WANIEŃ AKRYLOWYCH I BRODZIKÓW PRYSZNICOWYCH

Regularne czyszczenie

Codzienne czyszczenie wodą, mydłem (neutralnym lub płynnym) i gąbką nie wymaga żadnego wysiłku.

Dokładne czyszczenie

Do dokładnego czyszczenia można kupić w sklepie środki do czyszczenia łazienek (z dodatkiem cytryny). Produktów akrylowych nie należy czyścić środkami ściernymi. Mogą one powodować powstawanie drobnych rys. Osady kamienia można szybko i łatwo usunąć octem. Można również stosować produkty z serii do pielęgnacji samochodów, takie jak pasty do polerowania.

Usuwanie plam i naprawa uszkodzeń

Małe rysy i inne powierzchniowe uszkodzenia można zazwyczaj szybko naprawić za pomocą bezwoskowego pasty do polerowania samochodów i miękkiej ściereczki.

Unikanie uszkodzeń:

1. Należy unikać stosowania agresywnych środków chemicznych (środków do usuwania farby, farb do włosów, wybielaczy, środków do czyszczenia piekarników itp.).
2. Nie należy używać środków czyszczących o właściwościach ściernych, a jedynie miękkie ściereczki/gąbki.
3. Unikaj stosowania środków do usuwania kamienia, zmywaczy do paznokci (acetonu), rozcieńczalników itp.

Jeśli jednak wanna wejdzie w kontakt z nieodpowiednimi środkami chemicznymi, natychmiast dokładnie i obficie spłucz dotknięty obszar wodą.

Czyszczenie odpływu/syfonu

Aby wyczyścić i utrzymać syfon w dobrym stanie, zalecamy użycie klasycznego przepychacza do zlewu (przepychacz gumowy). Zdejmij pokrywę odpływu i zamknij otwór przelewowy, np. wilgotną szmatką. Napełnij wannę około 10 cm wody, a następnie użyj przepychacza. Przy normalnym użytkowaniu wanny wystarczy to zazwyczaj raz lub dwa razy w roku, aby zapobiec zatorom.

Nie zalecamy stosowania agresywnych środków do czyszczenia rur (granulat, żel itp.), ponieważ wiele z tych produktów może uszkodzić zarówno odpływ, jak i samą wannę z powodu ekstremalnego wydzielania ciepła i/lub oparów chemicznych.

Naprawy mogą być wykonywane przez klienta przy użyciu zestawu naprawczego.

207718: Zestaw naprawczy do akrylu

217900: Instrukcja obsługi zestawu naprawczego

Większe uszkodzenia mogą być naprawiane przez naszych wykwalifikowanych mechaników przy użyciu bardziej profesjonalnych materiałów.

217999: Instrukcja naprawy akrylu dla profesjonalistów

217998: Instrukcja polerowania



KABINY PRYSZNICOWE

PIELĘGNACJA I CZYSZCZENIE KABIN PRYSZNICOWYCH RIHO

Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości materiałów kabiny prysznicowe RIHO są wyjątkowo łatwe w czyszczeniu. Rama jest zlicowana z powierzchnią szkła, co znacznie ułatwia czyszczenie. Nasza aktualna oferta kabinek prysznicowych obejmuje standardowo innowacyjny system RIHO Shield®, który zwalcza brud i bakterie. Ponieważ jednowarstwowe szkło bezpieczne (ESG) może ulec zarysowaniu w wyniku nieprawidłowej obsługi i gromadzenia się brudu, należy regularnie i odpowiednio dbać o szklaną kabinę prysznicową.

DZIĘKI ODPowiedNIEJ PIELĘGNACJI BĘDZIESZ CIESZYĆ SIĘ SVOJĄ PRYSZNICEM PRZEZ DŁUGI CZAS!

Aby zapobiec osadzeniu się kamienia, osadu z mydła i innych zabrudzeń w prysznicu, konieczne jest regularne czyszczenie kabiny prysznicowej.

Przed pierwszym użyciem kabiny prysznicowej RIHO należy pamiętać, że przez pierwsze 24 godziny nie należy otwierać ani zamykać drzwi. Silikon potrzebuje tego czasu, aby całkowicie wyschnąć. Dlatego w tym okresie nie należy czyścić kabiny.

Czyszczenie szklanych kabinek prysznicowych

Zalecamy czyszczenie ścian gumową ściągaczką po każdym prysznicu, a następnie wycieranie szkła i armatury do sucha miękką ściereczką. Jeśli szkło jest mocno zabrudzone, wystarczy wyczyścić je łagodnym środkiem czyszczącym.

Odradzamy stosowanie środków czyszczących o właściwościach ściernych oraz gąbek, aby uniknąć zarysowania szkła. Nie należy stosować proszków do szorowania, środków czyszczących zawierających duże ilości ługu, chloru lub wybielacza, esencji octowej, skoncentrowanych środków do czyszczenia odpływów na uszczelkach i szklanych ściankach, wełny stalowej lub środków do czyszczenia stali, środków czyszczących o działaniu mechanicznym lub stalowych, ostrych lub spiczastych przedmiotów, takich jak skrobaki do płyt ceramicznych lub łopatki.

Usuwanie kamienia

Silniejsze plamy z kamienia można usunąć rozcieńczoną mieszanką octu. Należy upewnić się, że elementy wyposażenia pokryte specjalnymi powłokami oraz gumowe uszczelki nie mają kontaktu z kwasowym środkiem czyszczącym. Może to prowadzić do odprysków i uszkodzenia uszczelek.

Unikanie pleśni

Aby zapobiec powstawaniu pleśni, należy zapewnić odpowiednią wentylację łazienki.

NAJWAŻNIEJSZE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PIELĘGNACJI I CZYSZCZENIA PRYSZNICA!

- + Nie otwieraj ani nie zamykaj drzwi przez pierwsze 24 godziny po montażu. Nie czyść również prysznic.
- + Po każdym użyciu wyczyść i osusz panele prysznicowe.
- + Regularnie czyść kabinę prysznicową. Im starsze zabrudzenia, tym trudniej je usunąć.
- + Czyść wyłącznie łagodnymi środkami czyszczącymi i postępuj zgodnie z instrukcją ich stosowania.
- + Unikaj ściernych lub ostrych środków czyszczących oraz środków o silnym działaniu.
- + Używaj miękkich i nieściernych ściereczek.
- + Zapewnij odpowiednią wentylację w łazience.
- + Zabrudzenia z kamienia usuń za pomocą środka czyszczącego zawierającego maksymalnie 4% octu. Uwaga: nie czyść nim armatury i specjalnych powierzchni!



CONTACT INFORMATION

RIHO International bv

Hermesstraat 10
5047 TS Tilburg
Nederland

Telefoon: 0031-13 572 87 28
E-mail: info@riho.nl

RIHO Belgium bvba

Nijverheidslaan 27
3290 Diest
België

Telefoon: 0032-133 147 80
E-mail: info@riho.be

RIHO Sanitär Vertriebs GmbH

Königsallee 14
D-40212 Düsseldorf
Deutschland

Telefon: 0049 2373 9339330
E-mail: info@riho.de

RIHO CZ a.s.

Suchy 37
680 01 Boskovice
Česká republika

Telefon: +420 516 468 222
E-mail: info@riho.cz

RIHO Magyarország Kft.

1117 Budapest
Budafoki út 60
Magyarország

Telefon: +36 70 774 4617

RIHO Polska Sp. z o. o.

ul. Aleksandrowska 67
95-100 Zgierz
Poland

Telefon: (42) 250 62 58
E-mail: handel@riho.pl

RIHO

www.riho.com